



	<b>Seite</b>		<b>Seite</b>
<b>Wachse:</b>	<b>I-1 bis I-3 und I-19</b>	<b>Holzkitte:</b>	<b>I-16 bis I-17</b>
Antik-Wachs pastös und flüssig	I-1	Bio-Holzspachtel	I-16
Flüssig-Wachs	I-1	Holzmasse	I-16
Holz-wachs-Spray	I-1	Holzmasse K2	I-17
Restauero-Wachs	I-2	Holzmasse K2 MDF	I-17
Wachsmatt flüssig	I-2	Holzmasselösung	I-17
Holz-wachs-Lasur	I-3	Solve	I-17
Natura-Holz-wachs-Lasur	I-3	Natura Holzmasselösung	I-17
Liming-Wachs	I-2		
Paraffin-Wachs	I-19	<b>Holz-wurmtod, Holz-härter, Werkzeuge</b>	<b>I-18</b>
Bienen-Wachs	I-19	Holz-wurmtod	I-18
		Holz-härter	I-18
<b>Fußbodenpflege:</b>	<b>I-4 bis I-5</b>	Gummihandschuhe	I-18
Parkett-Wachs	I-4	Elektroschmelzer (Kolben)	I-18
Lino-PVC-Wachs	I-4	Gasschmelzer	I-18
Stein-Wachs	I-4		
PU-A Parkett-Lack	I-4	<b>Möbelpflege und Reinigung:</b>	<b>I-20</b>
Parkett-Reiniger	I-5	Möbel-Reiniger	I-20
Laminat-Reiniger	I-5	Möbel-Politur	I-20
Laminat-Wachs	I-5	Wachs- und Ölpflege	I-20
Parkett-Öl	I-5	Kanten-Reiniger ABS	I-20
<b>Öle:</b>	<b>I-5 bis I-7 und I-19</b>	<b>Schellackprodukte:</b>	<b>I-21 bis I-23</b>
Parkett-Öl	I-5	Schellack-Grundierung	I-21
Grundier-Öl	I-6	Schellack-Politur	I-21
Hart-Möbelöl	I-6	Schellack-Flocken	I-21
Hartwachs-Möbelöl	I-6	Ethylalkohol	I-21
Hartwachs-Öl	I-6	Petersburger Möbel-Lack	I-22
Teaköl-Sealer	I-7	Hart-Politur	I-22
Teak-Öl	I-7	Polier-Öl	I-22
Deck-Öl	I-7	Polier-Öl-Entferner	I-22
Restauero-Öl	I-7	Teak-Öl	I-22
Lein-Öl gekocht	I-19	Polierlappen	I-23
Kiefer-Öl (Terpentin)	I-19	Strickpoliertuch	I-23
Gleit-Öl	I-19	Polierwatte	I-23
		Stahlwolle	I-23
<b>Farben und Beizen:</b>	<b>I-8 bis I-10</b>	Bimsmehl	I-23
Holzfarbe	I-8		
Spiritusbeize	I-8	<b>Vergoldungsprodukte:</b>	<b>I-24 bis I-27</b>
Positiv-Wachsbeize	I-9	Blattgold und Blattsilber	I-24
Positiv-Wasserbeize	I-9	Compositions-gold	I-24
Pastellbeize	I-10	Schlagaluminium	I-24
Antik-Patina	I-10	Retuschier-Lack Gold, Silber	I-25
Antix 2008 (Antiklasur)	I-10	Weichwachsstangen Gold, Silber	I-25
		Holzmarker Gold, Silber	I-25
<b>Retuschiermaterial:</b>	<b>I-11 bis I-13 und I-28, I-29</b>	Mixtion Wasserbasis und Öl-basis	I-25
Retuschier-Lack	I-11	Ausbesserungs-Pulver Gold, Silber	I-26
Retuschier-Lack Wasserbasis	I-11	Ausbesserungs-Spray Gold, Silber	I-26
Holzmarker	I-11	Vergoldungs-Effekt-Wachs	I-26
Holz-korrekturstift Prefix-Pen	I-12	Zapon-Lack	I-26
Holz-korrekturstift Prefix	I-12	Achat-Steine	I-26
Weichwachsstangen	I-13 und I-14	Anschleifer	I-26
Hartwachsstangen	I-13	Netzpinsel	I-27
Retuschierkoffer	I-28 und I-29	Poliment	I-27
		Kreidepulver	I-27
<b>Lacke:</b>	<b>I-14</b>	Hasenleim	I-27
Natura Schicht-Lack	I-14	Knochenleim	I-27
Grundier-Lack	I-14	Vergolderkissen	I-27
Holz-spray	I-14	Vergoldermesser	I-27
<b>Lack- und Wachs-entfernung:</b>	<b>I-15</b>	<b>Verkaufsmaterial:</b>	<b>I-30</b>
Radikal-Holz-Abwaxser	I-15	Ausstellungsregal/Verkaufsstände	I-30
Radikal-Abbeizer-Gel	I-15		
Radikal-Abbeizer-Flüssig	I-15		



### Borma Antik-Wachs pastös



Hochwertiges Holzwachs mit Bienenwachs und Carnauba. Das Antikwachs mit **Holzwurmschutz** hinterlässt einen **antistatischen Schutzfilm**. Das gefärbte Antik Wachs ist **UV-beständig** und ideal für **antike und neue Möbel**. Antik Wachs ist **umweltfreundlich** und entspricht der **Norm EN71 "Sicherheit für Spielzeug"**. Das Antik Wachs hinterlässt eine starke, wasserabweisende, staubabweisende und seidenglänzende Wachsschicht.

Trockenzeit: ca. 20 Minuten; Verbrauch: 500 ml /15 m<sup>2</sup>

Farbton	500 ml	5 Liter
farblos	6400	6401
Fichte braun (leicht gelblich)	6402	6403
braun mittel	6404	6405
antikbraun	6406	6407
dunkelbraun	6408	6409
Kirschbaum hell	6410	6411
Kirschbaum dunkel	6412	6413
Mahagoni	6414	6415
gelb	6416	6417



Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.

### Borma Antik-Wachs flüssig

Wie Borma Antikwachs jedoch in flüssiger Form und somit auch zum Spritzen geeignet.

Trockenzeit: ca. 1-2 Std.; Verbrauch: 500 ml /8-12 m<sup>2</sup>

Farbton	500 ml	5 Liter
farblos	6430/500	6430/5
Fichte braun (leicht gelblich)	6431/500	6431/5
braun mittel	6432/500	6432/5
antikbraun	6433/500	6433/5
dunkelbraun	6434/500	6434/5
Kirschbaum hell	6435/500	6435/5
Kirschbaum dunkel	6436/500	6436/5
Mahagoni	6437/500	6437/5
Nussbaum hell	6438NH/500	6438NH/5
Nussbaum mittel	6438NM/500	6438NM/5
Nussbaum dunkel	6438ND/500	6438ND/5
Eiche hell	6439EH/500	6439EH/5
Eiche mittel	6439EM/500	6439EM/5
Eiche dunkel	6439ED/500	6439ED/5

### Borma Holzwachs-Spray

Wie Borma Flüssigwachs jedoch in Spraydose.

Trockenzeit: ca. 20-30 Min.

Verbrauch: 500 ml /8-12 m<sup>2</sup>

Farbton	400 ml
farblos	6300/S
gelb (honigfarben)	6301/S
Nussbaum antik	6302/S





### Borma Restaurowachs

Ein sehr **schnell trocknendes** Möbelwachs mit einem hervorragenden **Endglanz**. Einfach in Maserrichtung mit Pinsel oder Lappen auftragen und verteilen. Nach ca. 10 Minuten kann schon aufpoliert werden. Das **toluolfreie** Restaurowachs ist somit ideal für antike und neue Möbel.

Farbton	500 ml	5 Liter
farblos	6610/500	6610/5
hellbraun	6611/500	6611/5
mittelbraun	6612/500	6612/5
dunkelbraun	6613/500	6613/5

### Borma Restaurowachs T

Wie Borma Restaurowachs jedoch mit Toluol.

Farbton	500 ml	5 Liter
farblos	6630/500	6630/5
hellbraun	6631/500	6631/5
mittelbraun	6632/500	6632/5
antikbraun	6633/500	6633/5
Kirschbaum hell	6634/500	6634/5
Kirschbaum dunkel	6635/500	6635/5



hellbraun



mittelbraun



dunkelbraun



antikbraun



Kirschbaum hell



Kirschbaum dunkel

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.



### Borma Wachsmatt flüssig

Mit diesem farblosen Flüssigwachs erzielen Sie eine sehr schöne **matte** Oberfläche. (Nicht für lackierte Oberflächen)

Trockenzeit: ca 1-2 Std.

Verbrauch: 500 ml /8-12 m<sup>2</sup>

	500 ml	5 Liter
farblos	6450/500	6450/5

### Borma Liming-Wachs

Pigmentwachs mit reinem Bienenwachs und Carnuba bereichert, nährt und schützt alle Holzoberflächen. Mit einem Pinsel in Maserrichtung auf eine möglichst poröse Oberfläche auftragen. Nach dem Abreiben des überschüssigen Waxes bleiben in den Maserungen die weißen Farbpigmente und geben einen besonders schönen Farbeffekt. (z.B. Eiche gekalkt)

Trockenzeit: ca. 20 Minuten

	500 ml
	6671/500





### Borma Holzwichs-Lasur

Die **offenporige** Lasur aus **Naturharzen und Wachsen**, nicht abblättern, dringt tief in die Holzoberfläche und hebt die natürliche Schönheit der Holzmaserung und Struktur hervor. Hochqualitative, edle Rohstoffe mit **UV-Filtern** versichern einen weichen **Seidenglanz** und ausgezeichneten Schutz gegen Umwelteinflüsse. **Ohne Lindan und PCP**. Nach 2-3 maligem Anstrich ist die Oberfläche **wasserbeständig**.

Bestens geeignet für Möbel (Küche, Tische, Badmöbel...) und im Außenbereich (Holztore, Zäune, Fenster, Vordächer...) Verbrauch: 1 Liter /16-20 m<sup>2</sup>; Trockenzeit: 6-12 Std.



Farbton	1 Liter	5 Liter
farblos	6133/1	6133/5
Fichte braun	6134/1	6134/5
braun mittel	6135/1	6135/5
antikbraun	6136/1	6136/5
Kirsch hell	6137/1	6137/5
Kirsch dunkel	6138/1	6138/5
Nussbaum hell	6139/1	6139/5
Nussbaum dunkel	6140/1	6140/5
Mahagoni	6141/1	6141/5
Teak	6142/1	6142/5
Eiche hell	6143/1	6143/5
Eiche dunkel	6144/1	6144/5
Teak dunkel	6145/1	6145/5

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.



### Borma Natura-Holzwachs-Lasur



Die **offenporige** Lasur aus **Naturharzen und Wachsen** auf **Wasserbasis**, nicht abblättern, dringt tief in die Holzoberfläche und hebt die natürliche Schönheit der Holzmaserung und Struktur hervor. Hochqualitative, edle Rohstoffe mit **UV-Filtern** versichern einen weichen **Seidenglanz** und ausgezeichneten Schutz gegen Umwelteinflüsse. **Ohne Lindan und PCP**. Nach 2-3 maligem Anstrich ist die Oberfläche **wasserbeständig**. Bestens geeignet für Möbel (Küche, Tische, Badmöbel...) und im Außenbereich (Holztore, Zäune, Fenster, Vordächer...)

Verbrauch: 1 Liter /8-12 m<sup>2</sup>, je nach Holzart

	750 ml	2,5 Liter
farblos	6131/750	6131/2,5





### Borma Parkett-Wachs



Parkettwachs ist eine **Wasser-/ Wachsemulsion** mit Polymeren, zum Wachsen von **Holzfußböden**, sowie zur täglichen Pflege bestens geeignet. Das lösungsmittelfreie und geruchlose Fußbodenwachs mit hochwertigen Wachsen hinterlässt ohne Bohnern einen herrlichen Seidenglanz. Einfach mit einem Tuch auftragen, eventuell nachpolieren. Auch als Dauerpflegemittel (Eine Verschlusskappe Parkettwachs in den Putzeimer) bestens geeignet.  
Trockenzeit: 60-90 min.  
Verbrauch: auf rohem Holz: 10-15m<sup>2</sup>/Liter  
Verbrauch: auf behandeltem Holz: 100-110m<sup>2</sup>/Liter

	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6172/1</b>	<b>6172/5</b>



### Borma Lino-PVC-Wachs



Die ideale selbstglänzende Pflege auf **Wasserbasis** für **Linoleum, Fliesen, Marmor, PVC oder Keramik**. Wertvolle Wachse pflegen und schützen den behandelten Boden vor Kratzern, Flecken und Streifen und geben einen herrlichen Seidenglanz. Einfach mit einem Tuch auftragen, eventuell nachpolieren. Auch als Dauerpflegemittel (Eine Verschlusskappe Lino-PVC-Wachs in den Putzeimer) bestens geeignet.  
Trockenzeit: 30-60 min.  
Verbrauch: 100-110m<sup>2</sup>/Liter

	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6181/1</b>	<b>6181/5</b>



### Borma Stein-Wachs



Das Selbstglanzwachs auf **Wasserbasis** ist ideal für gebrannte **Ziegel- und Steinfußböden**. Durch die Polimere werden die Poren der Steine geschlossen und somit **wasserabweisend** gemacht. Bei unbehandeltem Cotton sollte zuerst mit Chlorwasserstoffsäure gesäubert werden. Nach dem Neutralisieren kann einfach und schnell das Steinwachs aufgetragen werden. Der Fußboden glänzt nach dem völligen Trocknen von selbst. Auch als Dauerpflegemittel (Eine Verschlusskappe Steinwachs in den Putzeimer) bestens geeignet.  
Trockenzeit: 60 min.

	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6179/1</b>	<b>6179/5</b>



### Borma PU-A Parkett-Lack



Der **Einkomponenten-Lack** auf **Wasserbasis**, ist gebrauchsfertig, geruchlos und umweltfreundlich. Schutz und ästhetische Schönheit für Ihren Parkettfußboden. Durch den **neutralen ph-Wert** ist die Farbcharakteristik des Holzes (keine Farbveränderung) garantiert. Die verarbeiteten **Qualitäts Polyurethan- und Acrylharze** gewährleisten Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Verschmutzung. Insbesondere für intensiv belastete Oberflächen geeignet.  
**Formaldehydfrei!**

Feststoffgehalt: ~37    Maximale Härte: 7 gg    Trockenzeit: (begehbar) 24-48 Std.  
Verbrauch: 11-13m<sup>2</sup>/Liter

<b>Farbton</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos glänzend	<b>6451/1</b>	<b>6451/5</b>
farblos matt	<b>6451M/1</b>	<b>6451M/5</b>



### Borma Parkett-Reiniger



Neutrale Reinigungsseife für alle Parkettböden. Der Reiniger ist **für lackierte, geölte und gewachste Oberflächen geeignet**. Duftend, in Wasser gelöst, entfernt Schmutz und Fett, ohne den Lack anzugreifen.

Ideal für die regelmäßige Reinigung. Einfach eine Verschlusskappe Parkettreiniger in den Putzeimer geben.

farblos	<b>1 Liter</b> 6183/1	<b>5 Liter</b> 6183/5
---------	--------------------------	--------------------------



### Borma Laminat-Reiniger



Neutrale Reinigungsseife für Laminatböden. Duftend, in Wasser gelöst, entfernt Schmutz und Fett, ohne den Lack anzugreifen. Ideal für die tägliche Reinigung.

farblos	<b>1 Liter</b> 6160/1	<b>5 Liter</b> 6160/5
---------	--------------------------	--------------------------



### Borma Laminat-Wachs



Selbstglänzendes Wachs-Wasser-Poliermittel für Laminatböden, welche stark abgenutzt sind. Wasserlöslich, formaldehydfrei und fast geruchlos.

Auch als Dauerpflegemittel (Eine Verschlusskappe Laminat-Wachs in den Putzeimer) bestens geeignet.

Trockenzeit: ca. 30-60 Min.

Verbrauch: 100-110m<sup>2</sup>/Liter

farblos	<b>1 Liter</b> 6166/1	<b>5 Liter</b> 6166/5
---------	--------------------------	--------------------------



### Borma Parkett-Öl



Diese Mischung aus edlen Ölen hebt die natürliche Schönheit aller Rohholzoberflächen hervor. Schützt wirksam und dauerhaft, wasser- und fleckenabweisend. Erleichtert die Behandlung und Pflege aller Rohparkettfußböden.

Trockenzeit: (begehrbar) ca. 12 Std.

Verbrauch: 1 Liter /10-12 m<sup>2</sup>

farblos seidenmatt 30 gloss	<b>1 Liter</b> 6654/1	<b>5 Liter</b> 6654/5
-----------------------------	--------------------------	--------------------------



**Borma Grundier-Öl**

**Für alle Hölzer**

Eine Mischung aus edlen Naturölen hebt die natürliche Schönheit des Holzes. ("Anfeuern") Grundieröl zeichnet sich durch eine gute Wasserbeständigkeit und **hervorragenden Tiefenschutz** aus. Ideal als Grundierung für gewachste und geölte Oberflächen. (Möbel, Parkett...) Frei von chemischen Konservierungsstoffen (formaldehydfrei) und geruchsneutral.

Trockenzeit: ca. 12 Std. Verbrauch: 1 Liter /10-12 m<sup>2</sup>

	500 ml	1 Liter	5 Liter
farblos	6176/500	6176/1	6176/5
weiss	6176W/500	6176W/1	6176W/5



**Borma Hart-Möbelöl**

**Speziell für Möbel**

Wertvolle Ölmischung zur Behandlung von Rohholzoberflächen. Einfaches Auftragen, **bemerkenswerte Härte**, schützt wirkungsvoll gegen Wasser und Feuchtigkeit. Das ideale Produkt für die Behandlung und Pflege aller mit Öl behandelten Oberflächen.

Trockenzeit: ca. 6-8 Std. Verbrauch: 1 Liter /10-12 m<sup>2</sup>

	500 ml	1 Liter	5 Liter
farblos	6304/500	6304/1	6304/5



**Borma Hartwachs-Möbelöl**

**Mit Naturwachs Inhalt**

Mischung aus Naturölen und wertvollen Wachsen zur Behandlung von allen Rohholzoberflächen. In einem Arbeitsgang ölen und wachsen. Schützt wirkungsvoll gegen Wasser und Feuchtigkeit. Auch ideal für die Behandlung und Pflege aller mit Öl behandelten Oberflächen.

Trockenzeit: ca. 12 Std. Verbrauch: 1 Liter /10-12 m<sup>2</sup>

	500 ml	1 Liter	5 Liter
farblos	6305/500	6305/1	6305/5



**Borma Hartwachs-Öl 7030**

Wie Hartwachs-Möbelöl, jedoch noch **höhere Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit**. Es erlaubt Satineffekt und gibt eine außergewöhnliche Weichheit. Gleichmäßiges Auftragen erforderlich. Nachpolierbar. Es entspricht der Norm EN71 "Sicherheit für Spielzeug".

Trockenzeit: ca. 12-24 Std. Verbrauch: 1 Liter /10-12 m<sup>2</sup>

	750 ml
farblos	6652/750

I



### Borma Teaköl-Sealer

**Wasserabstoßend - starker Naturholzeffekt**

Eine Mischung aus wertvollen Ölen für Teak. Mit Teaköl-Sealer entsteht eine offenporige Oberfläche. Teaköl-Sealer bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm, die natürliche Holzmaserung und Farbe bleibt erhalten und wird nicht betont (nicht angefeuert). Geruchlos, für den Innenbereich. Regelmäßige Auffrischung erforderlich.

Trockenzeit: 12-24 Std. Verbrauch: 200-300 ml/m<sup>2</sup>.

	<b>250 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6132/250</b>	<b>6132/1</b>	<b>6132/5</b>



### Borma Teak-Öl

**Für Innen- und Außenbereich - Anfeuerungsöl**

Teaköl ist speziell entwickelt zur Behandlung von unversiegelten, trockenen Holzoberflächen im Innen- und im Außenbereich. Die Mischung aus edlen Ölen **betont die natürliche Holzmaserung und Farbe (anfeuern)**. Schöner dekorativer Effekt. Jährliche Auffrischung erforderlich.

Trockenzeit: ca. 24 Std. Verbrauch: 1 Liter/ 8-12 m<sup>2</sup>.

	<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6650/500</b>	<b>6650/1</b>	<b>6650/5</b>



### Borma Deck-Öl (dänisches Öl)

**Speziell für den Außenbereich**

Decköl ist speziell entwickelt zur Behandlung von unversiegelten, trockenen Holzoberflächen im **Außenbereich**. **Unglaublicher Langzeitschutz**, fast geruchlos, transparent, schützt und konserviert jeden Holztyp. Mit UV-Filter, formaldehydfrei. Es entspricht der Norm EN71 **“Sicherheit für Spielzeug”**.

Trockenzeit: ca. 24 Std. Verbrauch: 1 Liter/ 8-12m<sup>2</sup>.

	<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6653/500</b>	<b>6653/1</b>	<b>6653/5</b>



### Borma Restauero-Öl

**Speziell für Antiquitäten** und wertvolle Möbel, aus hochwertigen speziellen Ölen und Wirkstoffen. Erneuert, nährt und schont die zu behandelnde Holzoberfläche. Das Produkt dringt tief ins Holz ein, deckt Kratzer und graue, verschlissene Stellen ab. Hinterlässt auf allen Holzoberflächen einen dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse und verleiht einen herrlichen Seidenglanz.

Trockenzeit: ca. 30 Minuten. Verbrauch: 1 Liter/ 8-12m<sup>2</sup>.

<b>Farbton</b>	<b>150 ml</b>	<b>500 ml</b>
helles Holz	<b>6494/150</b>	<b>6494/500</b>
mittleres Holz	<b>6495/150</b>	<b>6495/500</b>
dunkles Holz	<b>6495D/150</b>	<b>6495D/500</b>
Mahagoni	<b>6495M/150</b>	<b>6495M/500</b>





**Borma Holzfarbe**

Das Beizkonzentrat kann mit nahezu allen Lösungsmitteln (Spiritus, Nitro oder auch Wasser) verdünnt werden (bis 1:6 - bei Ölen bis 5% - keine Terpentinprodukte). Sie können hiermit z.B. Spiritusbeize, Wachsbeize, Wasserbeize, Holzwachslasur nachfärben. Es ersetzt herkömmliche Anilinfarben. Unverdünnt ein ideales Färbemittel für Lacke.

<b>Farbton</b>	<b>250 ml</b>
Nussbaum hell	<b>6163/NH</b>
Nussbaum dunkel	<b>6163/ND</b>
Eiche	<b>6163/E</b>
Mahagoni	<b>6163/M</b>
Palisander	<b>6163/P</b>
Teak	<b>6163/T</b>
schwarz	<b>6163/S</b>
grün	<b>6163/GR</b>
gelb	<b>6163/GE</b>
orange	<b>6163/O</b>
rot	<b>6163/R</b>
blau	<b>6163/B</b>



Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.

**Borma Spiritusbeize**

Schnelltrocknende, tief eindringende Beize mit dem Vorteil, dass die Holzfaser "liegenbleibt". Die getrocknete Oberfläche kann sofort gewachst, geölt oder lackiert werden. Um ihren perfekten Farbton zu erzielen, können Sie die Farbtöne auch untereinander oder mit Holzfarbe mischen.

Trockenzeit: ca. 3 Stunden Verbrauch: 1 Liter /5 m<sup>2</sup>

<b>Farbe</b>	<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
Nussbaum hell	<b>6150/500</b>	<b>6150/1</b>	<b>6150/5</b>
Nussbaum mittel	<b>6151/500</b>	<b>6151/1</b>	<b>6151/5</b>
Nussbaum dunkel	<b>6152/500</b>	<b>6152/1</b>	<b>6152/5</b>
Eiche hell	<b>6153/500</b>	<b>6153/1</b>	<b>6153/5</b>
Eiche mittel	<b>6154/500</b>	<b>6154/1</b>	<b>6154/5</b>
Eiche dunkel	<b>6155/500</b>	<b>6155/1</b>	<b>6155/5</b>
Kirsch hell	<b>6156/500</b>	<b>6156/1</b>	<b>6156/5</b>
Kirsch dunkel	<b>6157/500</b>	<b>6157/1</b>	<b>6157/5</b>
Mahagoni	<b>6158/500</b>	<b>6158/1</b>	<b>6158/5</b>
schwarz	<b>6159/500</b>	<b>6159/1</b>	<b>6159/5</b>



Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.

I



**Borma Positiv-Wachsbeize**



Die gebrauchsfertige Wachsbeize auf **Wasserbasis** hat einen ausgezeichneten Antikeffekt. Insbesondere geeignet im Innenbereich für großporige Hölzer (Nadelhölzer). Mit einem Arbeitsgang können Sie **beizen und wachsen**. Gleichmäßig und reichlich aufgetragen erhalten Sie einen wunderbaren Positiveffekt.

Trockenzeit: ca. 4 Std.

Verbrauch: 1 Liter /4-6 m<sup>2</sup>

Farbton	1 Liter	5 Liter
401	6460/1	6460/5
403	6461/1	6461/5
405	6462/1	6462/5
409	6463/1	6463/5
411	6464/1	6464/5
413	6466/1	6466/5
414	6467/1	6467/5
417	6469/1	6469/5



401



403



405



409



411



413



414



417

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.



**Borma Positiv-Wasserbeize**



Gebrauchsfertige Einkomponent-Positiv-Beize auf **Wasserbasis** für alle Holzarten. Die Beize ist auch für raue und grob geschliffene Hölzer geeignet. Die Schönheit der Holzstruktur wird durch den Positiveffekt verstärkt.

Trockenzeit: ca. 4-6 Std. Verbrauch: 1 Liter /3-7 m<sup>2</sup>

Farbton	1 Liter	5 Liter
401	6620/1	6620/5
403	6621/1	6621/5
405	6622/1	6622/5
409	6623/1	6623/5
410	6624/1	6624/5
426	6625/1	6625/5
427	6626/1	6626/5
428	6627/1	6627/5
429	6628/1	6628/5
430	6629/1	6629/5



401



403



405



409



410



426



427



428



429



430

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.



**Borma Pastellbeize**

Gebrauchsfertige, moderne, geruchsfreie und umweltfreundliche Pastellfarbe auf **Wasserbasis** für den Innenbereich. Einfach und schnell zu verarbeitende Farbe mit **Positiveffekt**. Nach vollkommenem Trocknen und Entfernen der überflüssigen Farbe mittels einer weichen Bürste kommt der **Positiveffekt** zur Geltung. Alle Pastellfarben sind untereinander mischbar.

Trockenzeit: ca. 4 Stunden Verbrauch: 1 Liter / 10m<sup>2</sup>

Farbton	250 ml	1 Liter
weiß	6640/250	6640/1
grün	6641/250	6641/1
kiefergrün	6642/250	6642/1
gelb	6643/250	6643/1
korallenrot	6644/250	6644/1
rosa	6645/250	6645/1
violett	6646/250	6646/1
hellblau	6647/250	6647/1
blau	6648/250	6648/1
grau	6649/250	6649/1



weiss



gelb



korallenrot



rosa



violett



hellgrün



kiefergrün



hellblau



blau



grau

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.



**Borma Antik-Patina**

Mit dieser gebrauchsfertigen Antikpatina erreichen Sie schnell und einfach eine antik erscheinende Oberfläche. Mit Pinsel oder Lappen **auf die lackierte Oberfläche** auftragen und verteilen. Nach kurzer Trockenzeit überschüssige Patina abschleifen. Anschließend die letzte transparente Lackschicht auftragen. So bekommen Sie nach Belieben antike Nuancen und Schattierungen. Trockenzeit: ca. 4 Stunden

500ml	1 Liter	400ml Spraydose
6670/500	6670/1	6670/S



**Borma Antix 2008 Antiklasur**

Mit dieser gebrauchsfertigen **Antiklasur** können Sie das **Rohholz altern**. Antix 2008 reagiert mit Inhaltsstoffen im Holz und gibt ein antikes Aussehen. Das wasserbasierende Produkt ist speziell geeignet für Lärche, Eiche und Fichte. Trockenzeit: ca. 6-8 Stunden

1 Liter	5 Liter
6659/1	6659/5



I



### Borma Retuschier-Lack nitrobasierend

Für alle Holzoberflächen geeignet. Korrigiert einfach und schnell alle Kratzer und Schäden der Holzoberfläche. Die halbdeckende Retuschierfarbe im Gegensatz zu der deckenden Retusche bleibt transparent und ist somit ideal zum Korrigieren naturlasierender Hölzer, da die Maserung nicht verdeckt wird. Die ausgebesserte Stelle erlaubt jegliche Weiterverarbeitung. Inhalt: 30 ml



Farbton	Halbtransparent	Deckend
Kiefer	6161/K	6162/K
Nußbaum hell	6161/NH	6162/NH
Nußbaum mittel	6161/NM	6162/NM
Nußbaum dunkel	6161/ND	6162/ND
Eiche hell	6161/EH	6162/EH
Eiche dunkel	6161/ED	6162/ED
Mahagoni hell	6161/MH	6162/MH
Mahagoni dunkel	6161/MD	6162/MD
Teak	6161/T	6162/T
schwarz	6161/S	6162/S
Dukatengold		6162/DG
Gold		6162/GO
Silber		6162/SI
Sortiment (10 Fläschchen)	6161	6162

### Borma Retuschier-Lack wasserbasierend

Gleiches Produkt wie oben, jedoch wasserbasierend. Inhalt: 30 ml



Farbton	Halbtransparent	Deckend
Kiefer	6186/K	6185/K
Nußbaum hell	6186/NH	6185/NH
Nußbaum mittel	6186/NM	6185/NM
Nußbaum dunkel	6186/ND	6185/ND
Eiche mittel	6186/EM	6185/EM
Kirsch	6186/KI	6185/KI
Mahagoni	6186/M	6185/M
weiß	6186/W	6185/W
Teak	6186/T	6185/T
schwarz	6186/S	6185/S
Sortiment (10 Fläschchen)	6186	6185

### Borma Holzmarker

Ein Acryl-Lackstift, der **wasserfest, lichtecht** und **schnelltrocknend** ist und überwacht oder überlackiert werden kann. Eignet sich bestens um Kratzer oder Fehler in lackierten Oberflächen zu beseitigen, perfekt für Kantenretuschierung. Der Ventilverschluss garantiert hohe Sicherheit und Dauerhaftigkeit.

Farbton	Halbdeckend
Fichte braun	6440
Braun mittel	6441
antikbraun	6442
dunkelbraun	6443
Kirschbaum hell	6444
Kirschbaum dunkel	6445
Mahagoni	6446
Buche	6447
Sortiment 10 Stifte	6449

Farbton	Deckend
Eiche hell	6448/EH
Eiche dunkel	6448/ED
Kiefer	6448/K
Nußbaum hell	6448/NH
Nußbaum mittel	6448/NM
Nußbaum dunkel	6448/ND
Mahagoni hell	6448/MH
Mahagoni dunkel	6448/MD
schwarz	6448/S
Gold	6448/GO
Silber	6448/SI
Dukatengold	6448/DG
Sortiment (10 Stifte)	6448





### Borma Holzkorrekturstift Profix

Zum Ausbessern von Kratzern, abgescheuerten Ecken usw.  
Der alkoholgelöste Holzkorrekturstift ist **wasserbeständig**.  
Die ursprüngliche Holzmaserung bleibt weiterhin deutlich sichtbar, da der Stift nur halbrtransparent wirkt. Danach kann überwacht, überlackiert oder auch überbeizt werden. Die leicht abgeschrägte Spitze vereinfacht das **präzise Auftragen** auch in Ecken und Winkeln.



#### Halbrtransparent:

##### Farbtöne

Fichte braun	6420
braun mittel	6421
antikbraun	6422
dunkelbraun	6423
Kirschbaum hell	6424
Kirschbaum dunkel	6425
Mahagoni	6426
Sortiment (10 Stifte)	6427

#### Intensivere Deckung:

##### Farbtöne

Kiefer	6428/K
Eiche hell	6428/EH
Eiche dunkel	6428/ED
Mahagoni hell	6428/MH
Mahagoni dunkel	6428/MD
Teak	6428/T
Nussbaum hell	6428/NH
Nussbaum mittel	6428/NM
Nussbaum dunkel	6428/ND
Kirschbaum dunkel	6428/KD
schwarz	6428/S
Sortiment 10 Stifte	6429
Verkaufsstände mit 10x5 Stiften	6429/V



### Borma Profix Pen

Der lasierende Strukturstift ist ideal für kleine, feine Ausbesserungen. Durch die extrafeine Spitze können auch Maserungen nachgezeichnet werden. Danach kann überwacht, überlackiert oder auch überbeizt werden.

6680	Sortiment
6680/K	Kiefer
6680/B	Buche natur
6680/L	Lärche
6680/Ki	Kirschbaum
6680/M	Mahagoni
6680/MD	Mahagoni dunkel
6680/ED	Eiche dunkel
6680/T	Teak
6680/NH	Nussbaum hell
6680/NM	Nussbaum mittel
6680/ND	Nussbaum dunkel
6680/S	schwarz





**Borma Weichwachsstangen deckend**

Mit Wachskittstangen lassen sich Schäden (Risse, Löcher...) an gebeizten, mattierten, lasierten oder gestrichenen Oberflächen schnell und sicher beheben. Mit einem Messer oder einer Spachtel in die schadhafte Stelle eindrücken, eben abstreifen, fertig! Die Weichwachsstangen zeichnen sich durch eine **hervorragende Haftfähigkeit** aus. Die ausgebesserten Stellen sind **lichtecht** und können überlackiert oder überwacht werden. In allen Farbtönen lieferbar.

Je 10 Stangen mit 30 Gramm:  
Sortiment für Hartholzmöbel  
Sortiment für Weichholzmöbel  
einzelne Stangen nach Farbnummer

**6357/H**  
**6357/W**  
**6358/Farbnr.**

50	66	41	52
40	30	29	7
65	54	42	63
51	55	22	58
8	64	6	33
5	21	45	47
1	16	10	60
3	53	17	107
2	68	13	15
9	36	48	SI
18	62	46	GO
211	44	59	DG
43	11	14	

**Borma Hartwachsstangen**

Härter als Weichwachsstangen und daher auch **für stärker beanspruchte Stellen** verwendbar. Wird mit Schmelzer Seite I-18 aufgetragen und hat keinen Schrumpf. Einfache Handhabung, ausgezeichnete Haftung, gute Plastizität, geruchlos und frei von Lösungsmitteln. Die ausgebesserten Stellen sind lichtecht und erlauben jegliche Weiterverarbeitung. In allen Farbtönen lieferbar.

Je 10 Stangen mit 22 Gramm:  
Sortiment für Hartholzmöbel  
einzelne Stangen nach Farbnummer

**6499/H**  
**6499/Farbnr.**





**Borma Weichwachsstangen** halbtransparent

Mit Weichwachsstangen lassen sich Schäden (Risse, Löcher...) an gebeizten, mattierten, lasierten oder gestrichenen Oberflächen schnell und sicher beheben. Durch die **Halbtransparenz** des Wachses ist eine noch **bessere Farbähnlichkeit** zum Holz möglich, da die Holzfarbe durchscheint.

Farbton

farblos 50 Gramm	<b>6361</b>
antike Fichte 50 Gramm	<b>6362</b>
mittelbraun 50 Gramm	<b>6362/M</b>
dunkelbraun 50 Gramm	<b>6363</b>
Fichte braun 25 Gramm	<b>6496</b>
braun mittel 25 Gramm	<b>6497</b>
antikbraun 25 Gramm	<b>6498</b>



**Borma Grundier-Lack**

Schnelltrocknender, transparenter Nitrogrundierlack gibt allen Hölzern besten Schutz und ist leicht schleifbar. Die ideale Basis zur Holzlackierung. Geringer Anfeuerungseffekt und und bestens überlackierbar. Ideal zum füllkräftigen Grundieren von Echtholz, Sperrholz, Furnier und MDF.

Verdünnung: 10-20% Nitroverdünnung

Verbrauch 1 Liter: 8-10m<sup>2</sup>

Trockenzeit: je nach Verdünnung 1-3 Stunden

	<b>250 ml</b>	<b>750 ml</b>	<b>400 ml Spraydose</b>
farblos	<b>6165/250</b>	<b>6165/750</b>	<b>6165/S</b>



**Borma Schicht-Lack**



Umweltfreundlich, schnelltrocknend, acrylhaltig, PU-Kombilack auf Wasserbasis, kann als Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung verwendet werden. Die Versiegelung ist vergilbungsfrei, hart, zähelastisch und schadstoffarm. Zum Streichen und Spritzen geeignet. Einfärbbar mit Borma Holzfarbe.

Verdünnbar mit Wasser.

Verbrauch: 100-150 ml/m<sup>2</sup>

Trockenzeit: 6-12 Std. (bei ca. 20°C)

	<b>750 ml</b>	<b>5 Liter</b>	<b>10 Liter</b>
farblos	<b>6453/750</b>	<b>6453/5</b>	<b>6453/10</b>



**Borma Holzspray**

Schnelltrocknender Nitro-Holzlack in Sprühdose, lichtecht und wetterfest für den Innen- und Außenbereich.

Vor Gebrauch gut schütteln.

FCKW- und CKW-frei

	<b>Spraydose 400 ml</b>
seidenmatt farblos, 40 Gloss	<b>6164/S</b>
matt farblos, 20 Gloss	<b>6164/M</b>
hochglänzend farblos, 90 Gloss	<b>6164/H</b>
schwarz matt	<b>6101/400</b>
nußbaum	<b>6105/400</b>
goldfarben	<b>6104/400</b>

I



### Borma Radikal-Holz-Abwaxser

Gebrauchsfertig, frei von Ätzstoffen, **einfach** und **schnell** zur kompletten Säuberung der Holzoberfläche. Entfernt gründlich alte Wachsschichten, Öle und Schmutz, ohne das Holz, die Holzfarbe oder den Lack anzugreifen. Wasserflecken werden entfernt, die Holzfarbe und die Beize bleiben erhalten. Ein zweiter Arbeitsgang mit einem frischen Tuch ist empfehlenswert. Danach kann das Holz wieder frisch gewachst, geölt, gebeizt oder lackiert werden.

**1 Liter**  
6182/1

**5 Liter**  
6182/5

### Borma Radikal-Abbeizer-Gel

Entfernt **wirksam, einfach, porentief jede Art von Lacken und Farben** von jeglicher Oberfläche. Der Erfolg ist garantiert. Auch für Harthölzer geeignet, da der Borma Radikal-Abbeizer **frei von Säuren und Laugen** ist. Keine Veränderung der Naturfarbe des Holzes! Einfach einstreichen, warten bis die Farbe aufgeweicht ist und dann mit Spachtel oder rauher Bürste die alten Farbschichten entfernen. Anschließend mit nassem Schwamm abwaschen. Die Dickflüssigkeit des Gels erleichtert das Arbeiten an vertikalen Oberflächen. Extrem schnell wirksam. **Dichlormethanfrei und methanolfrei.**

**1 Liter**  
6367/1

**5 Liter**  
6367/5



### Borma Radikal-Abbeizer-Flüssig

Entfernt **wirksam, einfach, porentief jede Art von Lacken und Farben** von jeglicher Oberfläche. Der Erfolg ist garantiert. Auch für Harthölzer geeignet, da der Borma Radikal-Abbeizer frei von Säuren und Laugen ist. Keine Veränderung der Naturfarbe des Holzes! Einfach einstreichen, warten bis die Farbe aufgeweicht ist und dann mit Spachtel oder rauher Bürste die alten Farbschichten entfernen. Anschließend mit nassem Schwamm abwaschen. **Dichlormethanfrei und methanolfrei.** Durch den dünnenschichtigen und gleichmäßigen Auftrag ideal für Freilegearbeiten von bemalten Möbeln. Extrem schnell wirksam.

**1 Liter**  
6660/1

**5 Liter**  
6660/5







### Borma Bio-Holzspachtel

Gebrauchsfertiger Einkomponenten-Holz Kitt auf Wasserbasis, **lösungsmittelfrei, geruchlos, und lichtecht**. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen. Nach dem Trocknen, mit geringem Schwund, kann geschliffen, geschnitzt, gebeizt, gewachst oder lackiert werden. Tockenzzeit je nach Schichtdicke: 30-90 Minuten.

Farbton	250 g	500 g
weiss	6470W/250	6470W/500
Eiche hell	6473/250	6473/500
Eiche mittel	6470EM/250	6470EM/500
Eiche dunkel	6474/250	6474/500
Nussbaum hell	6475/250	6475/500
Nussbaum mittel	6476/250	6476/500
Nussbaum dunkel	6477/250	6477/500
Kiefer	6478/250	6478/500
gelaugtes Weichholz	6479/250	6479/500
Mahagoni	6470M/250	6470M/500
Kirschbaum hell	6470KH/250	6470KH/500
Kirschbaum dunkel	6470KD/250	6470KD/500
Teak	6470T/250	6470T/500



weiss



Kiefer



gelaugtes Weichholz



Nuss hell



Nuss mittel



Nuss dunkel



Teak



Kirschbaum hell



Eiche hell



Eiche mittel



Eiche dunkel



Mahagoni

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.

### Borma Holzmasse

Gebrauchsfertiger Einkomponenten-Holz Kitt mit **Holzmehl, lichtecht** und schnelltrocknend. Bei Bedarf kann mit Borma Solve (6199/1) verdünnt werden. Nach dem Trocknen, mit sehr geringem Schwund, kann geschliffen, geschnitzt, gebeizt, gewachst oder lackiert werden. Dieser Holz Kitt zeichnet sich durch seine **sehr gute Haftung** aus. Tockenzzeit je nach Schichtdicke: 5-10 Minuten.



Farbton	250 ml	750 ml
Kiefer	6480/250	6480/750
Tanne	6481/250	6481/750
Lärche	6482/250	6482/750
Esche	6483/250	6483/750
Eiche	6484/250	6484/750
Buche	6485/250	6485/750
Nussbaum dunkel	6486D/250	6486D/750
Nussbaum hell	6486H/250	6486H/750
Nussbaum mittel	6486M/250	6486M/750
Kirschbaum	6487/250	6487/750
Teak	6488/250	6488/750
Mahagoni	6489/250	6489/750
Pappel	6480Pap/250	6480Pap/750
Palisander	6480Pal/250	6480Pal/750
Douglas	6480D/250	6480D/750



Kiefer



Tanne



Lärche



Esche



Eiche



Buche



Pappel



Palisander



Nuss dunkel



Nuss hell



Nuss mittel



Kirschbaum



Teak



Mahagoni



Douglas

Die hier abgebildeten Farbmuster sind nur als Richtwert zu sehen. Es wird für keine exakte farbliche Übereinstimmung garantiert. Bitte unbedingt eine Farbprobe vornehmen.

I



**Borma Holzmasse K2**

Professioneller Zweikomponenten-Holzkitt **ohne Schrumpfeffekt** für den Innen- und Außenbereich. Der **sehr schnell trocknende** Kitt kann nach dem Trocknen wie Naturholz weiterverarbeitet werden (schleifen, hobeln, sägen, beizen, wachsen, lackieren...). Trockenzeit: ca. 15 Minuten

Farbton	125 ml	750 ml
transparent	6490TR/250	6490TR/750
weiss	6490W/250	6490W/750
Eiche	6490E/250	6490E/750
Kirschbaum	6490K/250	6490K/750
helles Holz	6490/250	6490/750
dunkles Holz	6491/250	6491/750



**Borma Holzmasse K2 MDF**

Extra feine Holzmasse, speziell für MDF. Mit der Kartuschenpresse ist das Mischungsverhältnis der 2 Komponenten automatisch richtig. Trockenzeit: ca. 15 Minuten

Farbton	820 ml	Kartuschenpresse
transparent	6493/TR	6493/Ka
weiss	6493/W	
Eiche	6493/E	
Kiefer	6493/Ki	
Nussbaum	6493/N	



**Borma Holzmasselösung (Holzkittlösung)**

Die gebrauchsfertige und farblose Holzmasselösung zur Herstellung von Holzkitt mit eigenem Schleifmehl. Die schnelltrocknende Holzmasse hat einen sehr geringen Schwund und eine sehr gute Haftung. Durch die Verwendung des möbeleigenen Schleifmehls erreichen Sie die **bestmögliche Farbgleichheit** des Kittes. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Kitt kann nach dem Trocknen wie Naturholz weiterverarbeitet werden (schleifen, hobeln, sägen, beizen, wachsen, lackieren...).

	1 Liter	5 Liter
farblos	6364	6364/5



**Borma Solve**

Verdünnungsmittel für Borma Holzmasse und Borma Holzmasselösung. Sollte Ihnen eines dieser Produkte in den Gebinden etwas eingetrocknet oder zu dickflüssig sein, können Sie mit Borma Solve wieder verdünnen und aufrühren.

	1 Liter	5 Liter
farblos	6199/1	6199/5



**Borma Natura Holzmasselösung**

Mit Ihrem eigenen Holzmehl gemischt erhalten Sie eine sehr leicht spachtelbare Holzmasse, die direkt auf jede auszubessernde Stelle aufgetragen werden kann. Nach dem Austrocknen können Sie wie gewohnt schleifen, hobeln, wachsen, lackieren... Die Verkittung ist **geruchlos, schadstoffarm und lösungsmittelfrei** und hat sehr geringen Schwund. Da die Natura Holzmasselösung **auf Wasser basiert**, können Sie gegebenenfalls mit Wasser verdünnen. Trockenzeit: ca 1 Stunde

	1 Liter	5 Liter
farblos	6452/1	6452/5



### Borma Holz 2000 (Holz 2000)

Ein hochwirksames Mittel, das garantiert jeden Holzwurm oder Hausbock bekämpft und neuen Befall verhindert. Speziell entwickelt für den Einsatz an schädlingsbefallenen Antiquitäten. **Tief eindringendes Holzimprägnierungsmittel** ohne grundlegende Eigenschaften. **Ohne PCP und Lindan.** Nach der Behandlung mit Holz 2000 und der vollkommenen Austrocknung des Holzes (geruchsneutral) können Sie mit jeglicher Arbeitsmethode fortfahren. Das farblose Mittel hat keinerlei Einfluß auf die Farbe oder Struktur des Holzes. Wirkstoff: Cyflutrin. Trockenzeit: 12-24 Stunden.

	Spritze 100 ml	Spritze 250 ml	1 Liter	5 Liter
farblos	6312/100	6312/250	6312	6313



### Borma Holz härter

Zum Verstärken von weichem, porösen Holz (z.B.: Sockelleisten oder Möbelfüße, die stark verwurmt sind). Einfach einpinseln oder tauchen. Die transparente schnelltrocknende Lösung dringt tief in das Holz ein, stabilisiert und härtet das Holz. Trockenzeit: 6-8 Stunden.

	500 ml	1 Liter	5 Liter
farblos	6340/500	6340/1	6340/5



### Gummihandschuhe (lang)

Säurebeständig, daher ideal zum Abbeizen und Ablaugen. Sehr robust und abriebfest, 35 cm lang.

Größe 10	6368
----------	------



### Elektroschmelzer

Für Hartwachsstangen bestens geeignet, da die auswechselbare Spitze für Ausbesserungsarbeiten an der Holzoberfläche optimiert ist.

Schmelzer	6356
Spitze lose	6356/S



### Gasschmelzer

Das gasbetriebene Hezelement ist sehr praktisch, da es kabellos ist und mobil eingesetzt wird. Der interne Gasbehälter wird wie ein Feuerzeug nachgefüllt. Mit der Regelung der Gasaustrittsdüse (Flamme) wird die Temperatur an der praktischen Metallspitze geregelt.



### Borma Paraffin-Wachs

Rohes Paraffinwachs in Blöcken

200 g  
6341/200

5 kg  
6341/5



### Borma Bienen-Wachs

Rohes Bienenwachs in Blöcken

200 g  
6342/200

5 kg  
6342/5



### Borma Lein-Öl gekocht

100% natürliches und gekochtes Leinöl

500 ml  
6658/500

1 Liter  
6658/1



### Borma Kiefer-Öl (Terpentin)

100% natürliches Kiefer-Öl

1 Liter  
6657/1

5 Liter  
6657/5



### Borma Gleit-Öl

Gleitöl ist für Holzbearbeitungsmaschinen und lässt auch nasses und verharztes Holz leichter über den Maschinentisch gleiten.

Es neutralisiert Harz und verhindert Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl. Schutz für blanke Maschinenteile vor Korrosion.

1 Liter  
6656/1

5 Liter  
6656/5



**Borma Möbel-Reiniger** für lackierte Oberflächen

Reinigt porentief und gründlich alle alten und modernen Lacke. Entfernt schonend und mild weiße und graue Stellen und Flecken. Schützt und frischt alle Möbel auf. Sie erhalten den ursprünglichen Glanz zurück. Nicht für gewachste oder geölte Hölzer.

<b>250 ml</b> <b>6187/250</b>	<b>500 ml</b> <b>6187/500</b>	<b>1 Liter</b> <b>6187/1</b>	<b>400 ml Spraydose</b> <b>6187/S</b>
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--



**Borma Möbel-Politur** für lackierte Oberflächen

Die in der Creme enthaltenen Substanzen erneuern mit Leichtigkeit den natürlichen Seidenglanz aller lackierten Möbel und Hölzer. Hiermit polieren Sie mühelos alle alte und neue Lacke auf. Hygiene- und Desinfektionsmittel pflegen und schützen vor Schimmel und Parasiten.

Verbrauch: 250 ml ca. 30 m<sup>2</sup>

<b>250 ml</b> <b>6168/250</b>	<b>1 Liter</b> <b>6168/1</b>
----------------------------------	---------------------------------




**Borma Wachs- und Ölpflege**



Ein spezielles **Reinigungs- und Pflegemittel für alle geölten und gewachsenen Möbel**. Ökologisch auf Wasserbasis, reinigt und schützt porentief und gründlich. Hinterlässt nach dem Trocknen eine neue schützende, farblose Wachsschicht.

<b>250 ml</b> <b>6184/250</b>	<b>500 ml</b> <b>6184/500</b>
----------------------------------	----------------------------------

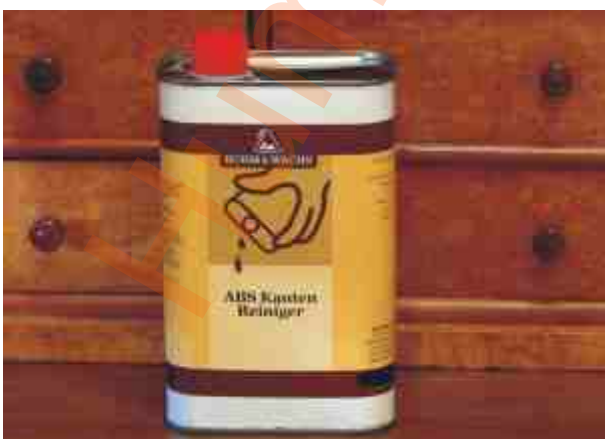

**Borma ABS Kanten-Reiniger**

Extrastarker, fettlösender Profireiniger für Kanten und Profile. Entfernt Leimreste nach der Klebphase.

<b>250 ml</b> <b>6655/250</b>	<b>1 Liter</b> <b>6655/1</b>
----------------------------------	---------------------------------

I



**Borma Schellack-Grundierung**

**(Sanding Sealer)**

Eine für alle Holzarten geeignete **farblose und biologische Schellack-Grundierung**. Ein idealer Voranstrich für alle auf Wachs oder Schellack aufgebauten Oberflächen. Auch mit Spritzpistole **spritzbar**. Der eingebundene feine Porenfüller schließt die Holzporen schneller. Somit werden weniger Polierschichten benötigt. Kann mit Spiritusbeize eingefärbt werden. Verdünnbar mit Borma Ethylalkohol (**6396**)  
Trockenzeit: ca. 30 Minuten

	500 ml	1 Liter	5 Liter
farblos (entwacht)	<b>6314/500</b>	<b>6314/1</b>	<b>6314/5</b>
lemmon (wachshaltig)	<b>6315/500</b>	<b>6315/1</b>	<b>6315/5</b>



**Borma Schellack-Politur**

Die gebrauchsfertige Schellacklösung besteht aus reinem Alkohol, vermischt mit ungebleichten Schellackflocken. Dieser biologische Lack nach uralter Rezeptur ist für alle Hölzer geeignet. Bei Verwendung von schwarzer Schellackpolitur (z.B. Klaviere...) sollten Sie zuvor mit schwarzer Spiritusbeize das Holz beizen. Verdünnbar mit Borma Ethylalkohol (**6396**).  
Trockenzeit: 1-2 Stunden.

Farbe	1 Liter	5 Liter	400 ml Spraydose
blond (lemon)	<b>6316/1</b>	<b>6316/5</b>	<b>6316/S</b>
orange	<b>6317/1</b>	<b>6317/5</b>	
schwarz	<b>6318/1</b>	<b>6318/5</b>	
transparent	<b>6319/1</b>	<b>6319/5</b>	
rubin	<b>6320/1</b>	<b>6320/5</b>	



**Borma Schellack-Flocken**

Hiermit können Sie selbst Ihren Schellack ansetzen, genau nach Ihren Vorstellungen. Bitte verwenden Sie hierfür keinen gewöhnlichen Spiritus sondern gereinigten Ethylalkohol (99,9% oder 100%). Sie erzielen wesentlich bessere Ergebnisse.

Farbton	1 kg
transparent (Sonne, entwacht)	<b>6324</b>
blond (lemon, wachshaltig)	<b>6326</b>
rubin (entwacht)	<b>6327</b>
schwarz (entwacht)	<b>6337</b>
orange (entwacht)	<b>6338</b>




**Borma Ethylalkohol**

Industrieller, gereinigter Ethylalkohol zum Ansetzen von Schellackflocken. Auch zum Verdünnen von Borma Schellackgrundierung und Borma Schellack-Politur.

	1 Liter	5 Liter
99,9%	<b>6396/1</b>	<b>6396/5</b>
100% transparent	<b>6397/1</b>	<b>6397/5</b>

I

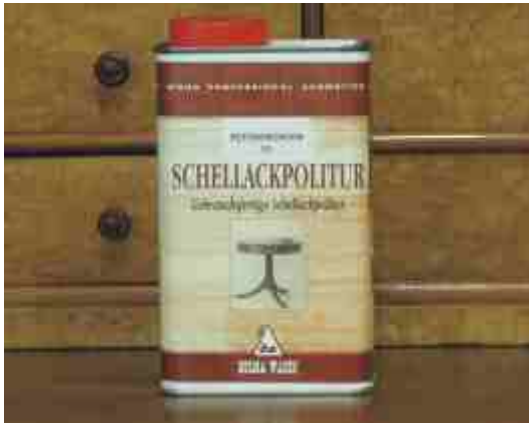

**Borma Petersburger-Möbel-Lack**

Ein Möbelpoliturlack in hochwertigster Qualität **speziell für Verzierungen, Schnitzereien und Drechselteile**, da diese formbedingt fast nicht zu polieren sind. Der klare und glänzende Petersburger Möbellack kann hier gestrichen werden und die Formteile glänzen auch ohne polieren sehr schön. Raues oder poriges Holz mit Borma Schellackgrundierung vorstreichen. Trockenzeit: 1-2 Stunden.

<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
<b>6331/500</b>	<b>6331</b>	<b>6331/5</b>



**Borma Hart-Politur**

Spezielle Schellack-Nitropolitur für Tischplatten und andere stärker beanspruchte Teile, die die Oberfläche widerstandsfähiger macht. Die farblose Lackpolitur hat sehr gute Verlaufseigenschaften und erzielt mühelos eine hochglänzende Oberfläche. Trockenzeit: 30 Minuten.

<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
<b>6339/500</b>	<b>6339/1</b>	<b>6339/5</b>



**Borma Polier-Öl**



Polieröl ist speziell für die Schellackpolitur gedacht. Tropfenweise auftragen um den Polierballen geschmeidig zu halten und ein Ankleben des Ballens auf der Lackoberfläche zu verhindern.

<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
<b>6332/500</b>	<b>6332/1</b>	<b>6332/5</b>



**Borma Polier-Öl-Entferner (Finishing Spirit)**

Hiermit entfernen Sie nach Beendigung der Polierarbeit das Polieröl von der Oberfläche. Eine sehr kleine Menge auf den mit Ethylalkohol befeuchteten Ballen geben und trockenpolieren.

<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>
<b>6333/500</b>	<b>6333/1</b>



**Borma Teak-Öl**

**Für Innen- und Außenbereich - Anfeuerungöl**

Teaköl ist speziell entwickelt zur Behandlung von unversiegelten, trockenen Holzoberflächen im Innen- und im Außenbereich. Die Mischung aus edlen Ölen **betont die natürliche Holzmaserung und Farbe (anfeuern)**.

Trockenzeit: 12-24 Std.  
Verbrauch: 200-300 ml/m<sup>2</sup>.

	<b>500 ml</b>	<b>1 Liter</b>	<b>5 Liter</b>
farblos	<b>6650/500</b>	<b>6650/1</b>	<b>6650/5</b>

I



### Polierlappen (Leinen)

Zur Erstellung Ihres Polierballens mit Polierwatte. Wegen der **geringen Durchlässigkeit** ideal für die **letzten Polierschichten**.

1 m<sup>2</sup>  
6328/1

2 m<sup>2</sup>  
6328



### Strickpoliertuch

Zur Erstellung Ihres Polierballens mit Polierwatte. Wegen der **hohen Durchlässigkeit** ideal für die **Grundpolitur**. Auch zu empfehlen zum Auftragen von Borma Antik Wachs und Borma Restaurowachs.

200 g  
6330



### Polierwatte

Hiermit füllen Sie Ihren Polierballen. Sehr hochwertig mit hoher Saugwirkung.

100 g  
6329

### Stahlwolle

Grad	200g	5 kg
0000	<b>6388/250</b>	<b>6388/5</b>
000	<b>6375</b>	<b>6382</b>
00	<b>6374</b>	<b>6381</b>
0	<b>6373</b>	<b>6380</b>
1	<b>6369</b>	<b>6376</b>
2	<b>6370</b>	<b>6377</b>
3	<b>6371</b>	<b>6378</b>
4	<b>6372</b>	<b>6379</b>
5	<b>6385</b>	<b>6384</b>



### Bimsmehl

Ein sehr feiner **pulveriger Porenfüller** der beim letzten Holzschliff vor der Schellackgrundierung in Verbindung mit dem Holzstaub seine Anwendung findet. Auch nach der Grundpolitur kann mit Bimsmehl ein sehr feiner Zwischenschliff durchgeführt werden.

500 g  
6383





### Borma Blattgold und Blattsilber

Borma Blattgold im Transferbuch.

25 Blatt 8x8 cm

Information zur Flächenberechnung:

Für 1 m<sup>2</sup> glatte Fläche benötigen Sie ca. 180 Blatt

22 kt.

**6681/01**

23,75 kt.

**6681/03**

Borma Blattsilber im Transferbuch.

25 Blatt 9,5x9,5 cm

Information zur Flächenberechnung:

Für 1 m<sup>2</sup> glatte Fläche benötigen Sie ca. 137 Blatt

**6682/SI**



### Borma Compositions gold

Borma Compositions gold im Buch.

25 Blatt 14x14 cm

Information zur Flächenberechnung:

Für 1 m<sup>2</sup> glatte Fläche benötigen Sie ca. 100 Blatt

Farbe "2,5"

**6682/CG**



### Borma Compositions gold Rolle

Borma Compositions gold als Rolle

5 cm x 50 m

Information zur Flächenberechnung:

Eine Rolle reicht für ca. 2,3 m<sup>2</sup> glatte Fläche.

Farbe "2,5"

**6683/OR13**



### Borma Schlagaluminium

Borma Schlagaluminium im Buch.

25 Blatt 14x14 cm

Information zur Flächenberechnung:

Für 1 m<sup>2</sup> glatte Fläche benötigen Sie ca. 100 Blatt

**6682/SA**



### Borma Schlagaluminium Rolle

Borma Schlagaluminium als Rolle

15,8 cm x 50 m

Information zur Flächenberechnung:

Eine Rolle reicht für ca. 7,1 m<sup>2</sup> glatte Fläche.

**6683/AR13**



### Borma Retuschier-Lack

Spezieller acrylbasierender Lack der nicht vergilbt. Für die Ausbesserung von Kratzern oder Schäden auf gold- oder silberfarbigem Untergrund.

<b>Farbe</b>	<b>30 ml</b>
Gold	6162/GO
Silber	6162/SI
Ducatengold	6162/DG



### Borma Weichwachsstangen

Die metallfarbigen Weichwachsstangen zeichnen sich durch eine hervorragende Haftfähigkeit aus. Die ausgebesserten Stellen sind lichteht und können überlackiert oder überwacht werden.

<b>Farbe</b>	<b>30 gr</b>
Gold	6358/GO
Silber	6358/SI
Ducatengold	6358/DG



### Borma Holzmarker

Ein Acryl-Lackstift, der wasserfest, lichteht und schnelltrocknend ist und überwacht oder überlackiert werden kann. Eignet sich bestens um Kratzer oder Fehler in lackierten Oberflächen zu beseitigen, perfekt für Kantenretuschierung. Der Ventilverschluss garantiert hohe Sicherheit und Dauerhaftigkeit.

<b>Farbe</b>	<b>30 gr</b>
Gold	6448/GO
Silber	6448/SI
Ducatengold	6448/DG



### Borma Mixtion Wasserbasis

Acrylkleber aus Wasserbasis zum richtigen Auftragen der Goldschicht. Für den Innenbereich, Matteeffekt, schnelltrocknend für Schlagmetall.

**500 ml**  
**6685/500**



### Borma Mixtion Ölbasis

Ölbasierende Mixtion zum glänzenden Abschluss für Vergoldungen im Innen- und Außenbereich.

**500 ml**  
**6686/500**



**Borma Ausbesserungs-Pulver** gold- und silberfarbig

Spezialpulver zum Ausbessern von Vergoldungen

<b>Farbe</b>	<b>250 gr.</b>
Gold 2	6684G/250
Ducatengold	6684DG/250
Silber	6684SI/250



**Borma Effekt-Wachs** gold- und silberfarbig

Hochwertiges Bienenwachs für die Ausbesserung und Retuschierung aller Oberflächen.  
Ideal um Spezialeffekte bei Retuschierungen auf Bilderrahmen und Fertigung offenerlackierter Eichenhölzer zu erreichen.

<b>Farbe</b>	<b>300 ml</b>
Gold	6687/GO
Silber	6687/SI
Ducatengold	6687/DG



**Borma Ausbesserungs-Spray** gold- und silberfarbig

Speziell acrylbasierter Lack, mit Goldpulver vermischt, der nicht vergilbt. Für Ausbesserungsarbeiten von Kratzern oder Schäden auf goldfarbigem Untergrund.

<b>Farbe</b>	<b>300 ml</b>
Gold	6164/GO
Silber	6164/SI
Ducatengold	6164/DG



**Borma Zapon-Lack**

Hochwiderstandsfähiger, glänzender Lack, traditionell gefertigt speziell für Vergoldungen.  
Für Profis empfohlen.

	<b>500 ml</b>
farblos	6688/500

- 6689/103 
- 6689/107 
- 6689/109 
- 6689/111 
- 6689/128 
- 6689/137 

**Borma Achat-Steine**

Sehr praktische, traditionelle Vergoldungswerkzeuge.

- 6689/103
- 6689/107
- 6689/109
- 6689/111
- 6689/128
- 6689/137



**Borma Anschleifer**

Anschleifer aus Fehhaar

5 cm Breite	6691/5
7,5 cm Breite	6691/7,5

I



### Borma Netzpinsel

Spezieller Netzpinsel aus Kunsthaar zur Vergoldung.

#### Größe

14	6691/14
16	6691/16
20	6691/20



### Borma Poliment

Anwendungsbereite Siegelerde zur Vorbereitung der Oberfläche auf die Laminierung. Erhöht die Haftung des Laminates, charakterisiert die endgültige Farbgebung.

<b>Farbe</b>	<b>250 gr.</b>
gelb	6692/GE
rot	6692/R
schwarz	6692/S



### Borma Kreidepulver

Für Grundierungen, allein und als Mischgrund.

	<b>1 Kg.</b>
Original Bologneser Kreide, weich, leicht	6693/B
Französische Kreide, dicht, schwer	6693/F



### Borma Hasenleim und Knochenleim

Knochenleim in Perlenform zum Selbstansetzen. In feinsten und gleichmäßiger Qualität hergestellt.

<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>
6365/1	6365

Hasenleimgraupen zum Selbstansetzen und Verleimen von Blattgold oder Holzaufgaben bei Restaurierungsarbeiten.

<b>1 kg</b>
6694/1



### Borma Vergolderkissen

Vergolderkissen mit und ohne Windschutz aus Leder.

Vergolderkissen mit Windschutz	6690/W
Vergolderkissen ohne Windschutz	6690



### Borma Vergoldermesser

Vergoldermesser mit Lederetui.

6695



### Borma Retuschierkoffer C2

Bereitschaftskoffer für die Instandsetzung aller Holzoberflächen. Geordnete und griffbereite Qualitätsprodukte versichern schnelle und fachgerechte Beseitigung von kleinen Problemen und das Ausbessern aller Holzoberflächen. Holzkoffer 36x46x16 cm.



#### Inhalt

- 6 Holzmarker Holzretuschierstift deckend, in versch. Farben
- 6 Profix Holzretuschierstift lasierend, in verschiedenen Farben
- 20 Weichwachsstangen, sortiert in 15 verschiedenen Farben
- 20 Hartwachsstangen, sortiert in 20 verschiedenen Farben
- 1 Holzmasse 250 ml
- 1 Holzmasse K2 125 ml
- 1 Solve 250 ml
- 1 Möbelreiniger 250 ml
- 2 Holzspray 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt
- 1 Giotto Farbkasten
- 2 Kunststoffspachtel 5x8 cm
- 2 Metallspachtel 5x8 cm
- 1 Feinkratzer
- 1 Pinsel Nr. 1
- 1 Pinsel Nr. 2
- 3 Mischbecher
- 3 Dosierpipetten
- 10 Arbeitstücher
- 1 m Schleifpapier fein
- 1 m Schleifpapier sehr fein
- 3 extrafeine, graue Schleifpads 12x14 cm
- 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm
- 1 Gasschmelzer

6699/C2

### Borma Retuschierkoffer C3

Bereitschaftskoffer für die Instandsetzung aller Holzoberflächen. Geordnete und griffbereite Qualitätsprodukte versichern schnelle und fachgerechte Beseitigung von kleinen Problemen und das Ausbessern aller Holzoberflächen. Holzkoffer 46x46x16 cm.



#### Inhalt

- 8 Holzmarker Holzretuschierstift deckend, in versch. Farben
- 8 Profix Holzretuschierstift lasierend, in verschiedenen Farben
- 8 Profix Pen Strukturstift lasierend, in verschiedenen Farben
- 6 Holzretuschierfarben deckend 30 ml, in verschiedenen Farben
- 6 Holzretuschierfarben lasierend 30 ml, in verschiedenen Farben
- 6 Holzfarbe Farbkonzentrat 30 ml, in verschiedenen Farben
- 20 Weichwachsstangen, sortiert in 15 verschiedenen Farben
- 20 Hartwachsstangen, sortiert in 20 verschiedenen Farben
- 1 Biospachtel 250 gr
- 1 Holzmasse 250 ml
- 1 Holzmasse K2 125 ml
- 1 Solve 250 ml
- 1 Restaurierungöl 150 ml
- 1 Möbelreiniger 250 ml
- 2 Holzspray 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt
- 1 Giotto Farbkasten
- 2 Kunststoffspachtel 5x8 cm
- 2 Metallspachtel 5x8 cm
- 1 Feinkratzer
- 1 Pinsel Nr. 1
- 1 Pinsel Nr. 2
- 3 Mischbecher
- 3 Dosierpipetten
- 10 Arbeitstücher
- 1 m Schleifpapier fein
- 1 m Schleifpapier sehr fein
- 3 extrafeine, graue Schleifpads 12x14 cm
- 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm
- 1 Gasschmelzer

6699/C3



### Borma Retuschierkoffer C1

Retuschierkitt-Holzbox mit 4 verschiedenen Füllungen:

10 Weichwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Profix Holzretuschierstift lasierend, sortiert in verschiedenen Farben  
 1 Möbelreiniger 30 ml  
 1 Solve 30 ml  
 2 Holzspray Lack 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C1A**

20 Hartwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Holzmarker deckend, sortiert in verschiedenen Farben  
 1 Gasschmelzer für Hartwachsstangen  
 2 Holzspray Lack 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C1B**

10 Weichwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Holzmarker deckend, sortiert in verschiedenen Farben  
 1 Möbelreiniger 30 ml  
 1 Solve 30 ml  
 2 Holzspray Lack 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C1C**

20 Hartwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Profix Holzretuschierstift lasierend, in verschiedenen Farben  
 1 Gasschmelzer für Hartwachsstangen  
 2 Holzspray Lack 400 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C1D**

### Borma Retuschierkoffer C4

Retuschierkitt-Holzbox mit 4 verschiedenen Füllungen:

10 Weichwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Profix Holzretuschierstift lasierend, sortiert in verschiedenen Farben  
 2 Holzlack 30 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C4A**

20 Hartwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Holzmarker deckend, sortiert in verschiedenen Farben  
 1 Gasschmelzer für Hartwachsstangen  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C4B**

10 Weichwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Holzmarker deckend, sortiert in verschiedenen Farben  
 2 Holzlack 30 ml, farblos; 1 matt; 1 seidenmatt  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C4C**

20 Hartwachsstangen, sortiert in verschiedenen Farben  
 10 Profix Holzretuschierstift lasierend, sortiert in verschiedenen Farben  
 1 Gasschmelzer für Hartwachsstangen  
 3 extrafeine, weiße Schleifpads 12x14 cm  
 10 Arbeitstücher und 1 Kunststoffspachtel 5x8 cm **6699/C4D**





### Ausstellungsregal Mini

Ausstellungsregal Mini 42x37x21,5 cm mit:  
150 Weichwachsstangen, sortiert in 15 verschiedenen Farben  
75 Holzmarker, sortiert in 15 verschiedenen Farben

**6699/Mini**



### Ausstellungsregal Midi

Ausstellungsregal Midi 41x107x27 cm mit:  
100 Weichwachsstangen, sortiert in 10 verschiedenen Farben  
50 Profix Holzretuschierstifte lasierend, sortiert in 10 verschiedenen Farben  
50 Retuschierfarben lasierend, sortiert in 10 verschiedenen Farben  
8 Dosen Antikwachs, sortiert in 2 verschiedenen Farben  
10 Dosen Antikwachs flüssig, sortiert in 2 verschiedenen Farben

**6699/Midi**

### Ausstellungsregal Maxi

Ausstellungsregal Maxi 53x170x40 cm in 2 verschiedenen Ausführungen:

18 x 500 ml Antikwachs, sortiert in 2 verschiedenen Farben  
12 x 500 ml Antikwachs flüssig, sortiert in 2 verschiedenen Farben  
6 x 500 ml Radikal Abwaxer  
12 x 250 ml Holzfarbe  
6 x 1 Liter Schellack Politur  
12 x 150 ml Restaurol  
5 x 1 Liter Holzwachslasur  
8 x 250 ml Möbelreiniger  
8 x 250 ml Schleifgrund Gel  
6 x 1 Liter Parkettwachs  
24 x 250 ml Holzmasse  
6 x 750 ml Holzmasse  
12 x 125 ml Holzmasse K2  
6 x 750 ml Holzmasse K2  
40 x 500 gr Biospachtel

**6699/MaxiA**



18 x 500ml Antikwachs  
16 x 500ml Antikwachs flüssig  
18 x 500ml Restaurowachs  
16 x 500ml Restaurol  
36 x 250 ml Holzmasse  
12 x 750 ml Holzmasse  
48 x 500 gr Biospachtel  
36 x 250 ml Holzmasse K2  
12 x 750 ml Holzmasse K2

**6699/MaxiB**