

Werkzeuge, Schleifmittel, Leime, Kleber, Schrauben und Nägel - Übersicht



L-1

L-2

L-3

L-4

L-5




L-6

L-7

L-8

L-9

L-10

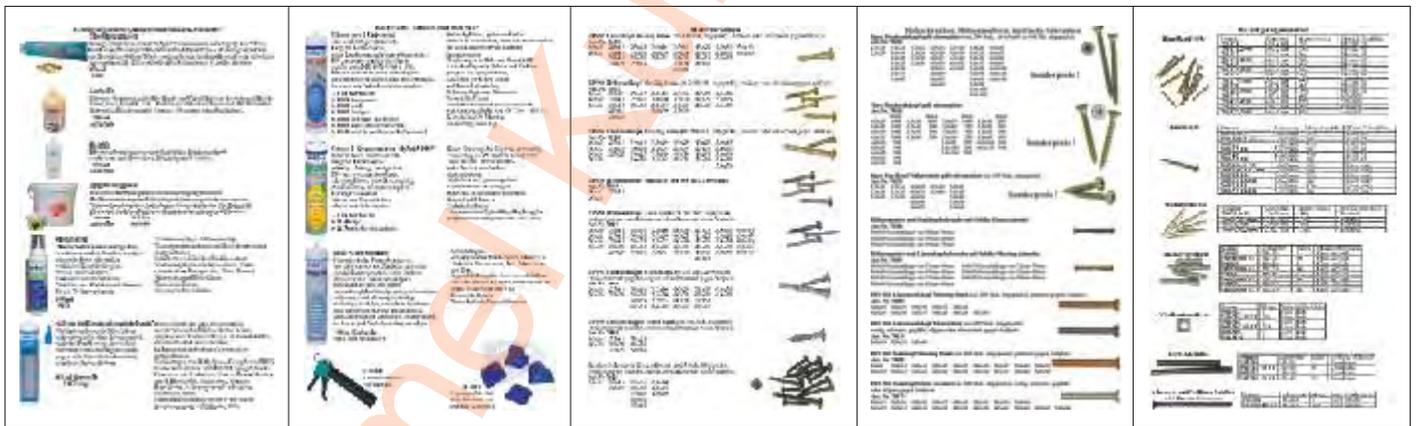

L-11

L-12

L-13

L-14

L-15



L-16

L-17

L

Werkzeuge



6957

Trageisen 60 cm

Hiermit tragen Sie Ihre Möbel oder andere schwere Gegenstände mit wesentlich weniger Mühe, und vor allem: **Sie schonen Ihren Rücken.**



6958

Holzroller

Absolutes Super-Werkzeug um neues Holz auf alt zu trimmen. Einfach über die Holzoberfläche rollen - fertig. Hinterlässt Spuren wie bei Altholz (Holwurmlöcher, Macken, kleine Fehler...) Gesamtlänge ca. 35 cm



6942 Abziehmesser, um nach dem Ablaugen die Ecken zu säubern.



6942/M

Ersatzmesserpaar für 6942
60x57 mm



6956/S

Abzieher-Satz

(mit 4 versch. Messern)

Gesamtlänge: 24 cm



6942/120 Ziehklingschwanz

Schwanzhals 120x73x0,8 mm

Ideal, um gehobelte Hölzer zu verputzen.



6956/65

Seitenlänge: 65 mm



6956/74

75x27 mm



6956/68

66x45 mm



6956/59

57x57 mm



6942/150

Ziehklingschwanz 150x60x0,8 mm
Ideal, um Farbreste nach dem Laugen zu entfernen und um gehobelte Hölzer zu verputzen.

L

L-1

Werkzeuge



6955
Nagelzange
Gesamtlänge: 21 cm



6796/1,5 mm
6796/2,0 mm
Fitscheneisen



6795/S

Sortimentkasten mit 5 Bohrern, Forstnerbohrer "S" zum Bohren von Dübellöchern usw. Sehr gute Qualität.

Einzelne Bohrer:

- 6795/15 mm Ø**
- 6795/20 mm Ø**
- 6795/25 mm Ø**
- 6795/30 mm Ø**
- 6795/35 mm Ø**



6945
Freilegemeser
155 mm



6944/G
gerade
8 mm



6944/V
V-Form



6944/8
rund
8 mm



6944/10
rund
10 mm



6944/14
rund
14 mm



6944/18
rund
18 mm



6943/S

Stechbeitelsatz
6-teilig: 6 mm, 10 mm, 12 mm,
16 mm, 20 mm, 26 mm
Einzelne Messer: **6943/Messerbreite**

  **6975/200** Rundraspel, (200 mm, Ø8 mm), Hieb 2

  **6976/150** (150x15 mm)
6976/200 (200x20 mm)
Halbrundraspel, Hieb 3

  **6977/200** (200x20 mm)
6977/250 (250x25 mm)
Kabinett-Raspel, Hieb 2

  **6978/200** (200x20 mm)
Halbrundholzfeile, Hieb 0

  **6979/100** (100 mm; Ø2 mm)
6979/150 (150 mm; Ø6 mm)
Rundfeile, Hieb 2

  **6980/200** Mehrzweck-
flachstumpffeile (200x20 mm)
1. Seite Hieb 2
2. Seite Hieb 3

 **6980/100** Mehrzweckflachstumpffeile,
1. Seite Hieb 2; 2. Seite Hieb 3
(100x10 mm), PVC-Griffüberzug


 **6981**
Schlüsselfeilensatz
100 mm, Hieb 2
6 Formen mit Holzheft
in Plastiktasche
(Halbrund, rund, dreikant,
vierkant, flach spitzig
und flach gerade)



6982/100 (100 mm)
6982/110 (110 mm)
6982/120 (120 mm)
Feilenheft aus Buchenholz
mit eingerollter Zwinde

 **Herkömmliche**
Sägen werden geschoben.
Um genügend stabil zu sein, war ein
relativ dickes Blatt notwendig.
Folglich eine breite grobe Schnittfuge.

**Genießen auch Sie die
Vorteile der Sägetechnik:
Schneiden auf Zug**

 **Japanische**
Sägen jedoch werden
gezogen. Deshalb darf das Blatt
sehr dünn sein. Daraus folgt, dass die Fuge
wesentlich dünner und feiner ist. Außerdem
erhalten Sie einen verlaufsfreien und exakteren Schnitt.

L

 **6972/240**
Japanische Feinsäge, Dozuki, handliche und robuste Feinsäge,
maximale Schnitttiefe von 50 mm,
Blattlänge: 240 mm, Blattstärke: 0,3 mm, Zahnabstand: 1,4 mm
6972/240 E Ersatzblatt

 **6973/250**
Japanische Feinsäge, Ryoba, die Universalsäge für den Möbel-
tischler, Längs- und Querschnitte. Feine und grobe Zahnteilung.
Blattlänge: 250 mm, Blattstärke: 0,5 mm
6973/250 E Ersatzblatt

 **6974/250**
Japanische Feinsäge, Kataba. Ergibt eine saubere Schnittkante.
Blattmaße: 250 x 60 x 0,5 mm, Zahnabstand: 1,4 mm
6974/250 E Ersatzblatt

Polier- und Schleifbürsten, Schleifmaterial



6390/80 (Körnung)
6390/100
6390/120
6390/150
6390/180

Ø 200 mm x 52 mm

Schleifbürste für Bohrmaschine
 mit Fibre und Schleifpapierstreifen.
 Ideal zum Schleifen von Profilleisten.



6389

Ø 150 mm x 55 mm
 Fibre für Bohrmaschine



6393

Ø 110 mm x 140 mm
 Fibre für Bohrmaschine



6311

Fibre mit Leder, 170x58 mm



6311/K

Fibre-Kupferbürste
 150x48 mm



6310

Fibre, 210x55 mm



6310/K

Kupferbürste, 150x50 mm
 Borstenlänge verstellbar.



6310/M

Messingbürste, 150x48 mm



6391 Gummischleifklotz
 mit Kletthaftung, 70x125 mm

6395/100

6395/180

(Körnung)

120x98x13 mm

Schleifschwamm
 zweiseitig



Ideal zum Beseitigen von Wasserflecken
 auf gewachsen Oberflächen - besonders
 gut geeignet zum Schleifen von Profilleisten.
 Packungen zu 10 Stück und 50 Stück günstiger!



Passende Klettbeläge

für 6391:

6391/80 (Körnung)

6391/100

6391/120

6391/180

6394/100

6394/180

(Körnung)

98x69x26 mm

Schleifschwamm

vierseitig



Schleifmittel in Spitzenqualität

Schleifpapierrollen

Elektrokorund-Schleifpapier antistatisch mit Kunstharzbindung
(F-Papierunterlage: 270g/m²). Rollenbreite: 115 mm
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.
Körnungen 240, 320 und 400 Siliziumcarbidbeschichtet

50 Meter	Körnung	
6801/60	60	
6801/80	80	
6801/100	100	
6801/120	120	
6801/150	150	
6801/180	180	
6801/240	240	AAR Lackschleifpapier
6801/320	320	AAR Lackschleifpapier
6801/400	400	AAR Lackschleifpapier

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schleifbänder für Handschleifer

Elektrokorund-Schleifband antistatisch mit Kunstharzbindung
(Baumwollgewebe) Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.
12 Stück pro Packung !

Abmessung	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120	Körnung 180
75x533 mm	6822/60	6822/80	6822/120	6822/180
75x480 mm	6823/60	6823/80	6823/120	6823/180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Breitschleifbänder für stationäre Maschinen

Elektrokorund-Schleifband antistatisch mit Kunstharzbindung.
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.
12 Stück pro Packung !

Abmessung	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120	Körnung 180
1120x1900 mm	6837/60	6837/80	6837/120	6837/180
1120x2150 mm	6838/60	6838/80	6838/120	6838/180
1130x2200 mm	6839/60	6839/80	6839/120	6839/180
1360x1900 mm	6840/60	6840/80	6840/120	6840/180
1350x2620 mm	6841/60	6841/80	6841/120	6841/180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Langschleifbänder für stationäre Maschinen

Elektrokorund-Schleifband antistatisch mit Kunstharzbindung
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.
12 Stück pro Packung !

Abmessung	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120	Körnung 150
150x5750 mm	6842/60	6842/80	6842/120	6842/150
150x6800 mm	6843/60	6843/80	6843/120	6843/150
150x7300 mm	6844/60	6844/80	6844/120	6844/150
150x7800 mm	6845/60	6845/80	6845/120	6845/150

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schleifmittel in Spitzenqualität

Bodenschleifbänder

Elektrokorund-Schleifband antistatisch mit Kunstharzbindung
(Baumwollgewebe) Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.

12 Stück pro Packung !

Abmessung	Körnung 40	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 100
200x750 mm	6846/40	6846/60	6846/80	6846/100

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Bodenschleifscheiben

Siliziumcarbid-Schleifpapier Papierpolyesterkombination
2-seitig bekörnt, extrem hohe Standzeit.

12 Stück pro Packung !

Abmessung	Körnung 40	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 100
Ø 406 mm	6847/40	6847/60	6847/80	6847/100

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schleifpapierblätter für Exzentrerschleifer kletthaftend

Elektrokorund-Schleifpapier antistatisch mit Kunstharzbindung
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.

Für Handexzentrerschleifer aller Fabrikate.

Einzelne Blätter. Korn 60 + 80 in Packungen zu 50 Stück günstiger!

Korn 100 bis 320 in Packungen zu 100 Stück günstiger!

Abmessung Ø	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120	Körnung 180	Körnung 240	Körnung 320
125 mm gelocht	6808/60	6808/80	6808/120	6808/180	6808/240	6808/320
150 mm gelocht	6809/60	6809/80	6809/120	6809/180	6809/240	6809/320
150 mm gelocht	6812/60	6812/80	6812/120	6812/180	6812/240	6812/320

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



6808/..

6809/..

6812/..

Festo
Lackschleifpapier
Siliziumcarbid

Schleifpapierblätter für Dreieckschleifer, kletthaftend

Elektrokorund-Schleifpapier antistatisch mit Kunstharzbindung.
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.

Für Dreieckschleifer aller Fabrikate.

Einzelne Blätter. In Packungen zu 50 Stück günstiger!

Körnung	Mit Lochung	Ohne Lochung
40	6818/40	6848/40
60	6818/60	6848/60
80	6818/80	6848/80
100	6818/100	6848/100
120	6818/120	6848/120
180	6818/180	6848/180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schwingschleiferbogen, kletthaftend

Edelkorund-Schleifpapier antistatisch mit Kunstharzbindung.
Halboffene Streuart, extrem hohe Standzeit.

Einzelne Blätter. In Packungen zu 50 Stück günstiger!

Körnung	115x100 mm	115x115 mm	115x280 mm
60	6827/60	6828/60	6829/60
80	6827/80	6828/80	6829/80
100	6827/100	6828/100	6829/100
120	6827/120	6828/120	6829/120
180	6827/180	6828/180	6829/180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schleifmittel (Spitzenqualität)

Korund-Schleifvlies


100 mm Rollenbreite

Körnung	1 Meter	10 Meter	10 Pads 150x230 mm
280	6830/280	6831/280	6826/280
800	6830/800	6831/800	6826/800



Stahlwolle

Grad	200g	5 kg
0000	6388/250	6388/5
000	6375	6382
00	6374	6381
0	6373	6380
1	6369	6376
2	6370	6377
3	6371	6378
4	6372	6379
5	6385	6384

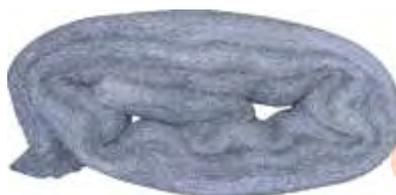

6386 Stahlspäne fein, 150g

6386/U Stahlspäne ultragrob, 150g

6832 Staubmasken

mit Ventil nach Norm EN 149, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, gegen feste und flüssige Partikel, gegen giftige bis sehr giftige, krebserregende Stoffe.

6833 Staubmasken

Einfache günstige Schleifstaubmaske



6832



6833



Spraydosen für Metall und Holz (Nitrolack)

FCKW- und CKW-frei

6164/H Klarlack, transparent, glänzend, 400 ml

6164/M Klarlack, transparent, matt, 400 ml

6164/S Klarlack, transparent, seidenmatt, 400 ml

6101/400 Lack, schwarz, matt, 400 ml

6104/400 Lack, goldfarben, 400 ml,

sehr gut als Messingspray zu verwenden

6105/400 Lack, nußbaumfarben, 400 ml, imitiert sehr gut die Rostfarbe

Chemie



Universal-Öl

Ist ein universelles Multifunktionsöl für alle Arbeitsbereiche mit sehr guten Kriecheigenschaften, silicon- und teflonfrei, dauerhaft viskos, harz- und säurefrei, beseitigt Quitschen, unterkriecht Wasser.

150 ml
6119/150

400 ml
6119/400

Universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Anwendungen:

Löst festsitzende Muttern und Teile, verdrängt Wasser und dient als Kontaktspray, pflegt, reinigt und schmiert Werkzeuge, Wellen, Lager, Scharniere, Schlösser, Gelenke...

Technische Daten:

Mineralöl-Fettsäureesteröl in Kombination mit Korrosions-, Oxydations- und Verschleißschutzbestandteilen.

Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C



Holzgleit

Gleitöl ist für Holzbearbeitungsmaschinen und lässt auch nasses und verharztes Holz leichter über den Maschinentisch gleiten.

Es neutralisiert Harz und verhindert Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl. Schutz für blanke Maschinenteile vor Korrosion.

1 Liter
6656/1

5 Liter
6656/5



Allclean Oberflächenreiniger

schnell fettlösend, sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm, starker Lösungseffekt, greift Materialien nicht an

500 ml Dose
6120/500

Entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fett, Silicon, Klebstoff, Korrosionsschutzmittel, usw. Sehr zeitsparend auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen, Acryl usw.

Anwendungen:

Zur Vorreinigung von Flächen, entfernt überschüssigen, nicht ausgehärteten PU-Klebstoff, z.B. Allcon 10, Fibcon von Oberflächen ohne zu schmieren

Technische Daten:

entaromatisierter Kohlenwasserstoff

KP-Band

Vorkomprimiertes Dichtband

Für den Außen- und Innenbereich geeignet, wind-, staub- und spritzwasserdicht, witterungs- und UV-beständig, dauerhaft flexibel, alterungsbeständig, schnelle Rückstellung, ökologisch unbedenklich, wasserdampfdurchlässig, schall- und wärmedämmend bis 56dB, 10 Jahre Garantie

Für Fugenbreite: 8-40mm

Bandbreite 20 mm

4,3 Meter Rolle: 6114/820

64,5 Meter Karton: 6114/820K

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Für alle Baubereiche geeignet, Abdichtung in nur einem Arbeitsgang, füllt Unebenheiten, witterungsunabhängiger Einbau, kein Vorbehandeln der Fuge notwendig

Anwendungen:

Hinterfüllung von Anschlussfugen, Kopplung von Fensterprofilen, Dichtung von Fugen zwischen Deckenelementen,

Dichtung von Wanddurchbrüchen

Technische Daten:

getränkter PUR-Weichschaum

Acrylat mit

flammschützenden Zusätzen,

lösemittelfrei und ungiftig



Leime und Zubehör



Fibcon 15

Faserkonstruktionsklebstoff

Profiqualität, faserverstärkt, Armierung, 6 x höherer Reißwert, wasserfest, witterungs- und alterungsbeständig, ohne Lösungsmittel, gegen viele Chemikalien beständig, schnell aushärtend, gut dosierbar, einfache Verarbeitung, rationell, im Innen- und Außenbereich anwendbar, kein Abzeichnen der Leimfugen

500 g
6173/500

Anwendung:

Verbinden von Holz, OSB, MDF, Span-, Faserplatten, beschichtete Platten, Natur-, Kunststein wie Corian und Varicor, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Styropor, Hartschaum, Isolierungen. Geeignet für Treppenwangen, Sandwichplatten-, und Rundbogenverleimungen, Keilzinkenverleimungen, Küchenarbeitsplatten, Großflächenverklebungen von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen

Technische Daten:

Polyurethan feuchtigkeitshärtend, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
Offene Zeit: ca. 15 Minuten
Weiterverarbeitung nach 3 Stunden



Holzleim D3

Einkomponentiger, wasserfester Holzleim für den Innen- und den Außenbereich. (D3-Qualität) Verklebt alle Arten von Hart- und Weichholz, lösungsmittel- und formaldehydfrei, transparent trocknend

1 Liter
6167

Gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit, einfach zu verarbeiten, sehr hohe Festigkeit, günstige Verarbeitungszeit

Anwendung:

Verleimung von Parkett- und Laminelementen, Flächenverleimung von Schichtstoffplatten, Montageverleimung, Korpusverleimung.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: Ca. 10 Minuten
Verbrauch ~28-40m² pro kg.



Weisseleim D3

Einkomponentiger, wasserfester Holzleim für den Innen- und Außenbereich. (D3-Qualität), lösungsmittel- und formaldehydfrei, transparent trocknend

Anwendung:

Verklebt alle Arten von Hart- und Weichholz, Parkett- und Laminelemente. Flächenverleimung von Schichtstoffplatten, Montageverleimung, Korpusverleimung.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit: Ca. 8 Minuten; Verbrauch ~6-12m² pro kg.

5 kg
6167/5



Knochenleim

Ein brauner spezieller Leim in Perlenform zum Selbstansetzen. In feinsten und gleichmäßiger Qualität hergestellt, daher als Furnierleim bestens geeignet.

1 kg **5 kg**
6365/1 **6365**



Hasenleimgraupen

zum Selbstansetzen und Verleimen von Blattgold oder Holzaufgaben bei Restaurierungsarbeiten.

1 kg
6694/1



Leimkocher

Sehr stabiler, schwerer Leimkochtopf mit Innentopf. Beide aus Guß.

6167/K

Leimspender

Sehr praktisch, mit Pinsel und Verschlussdeckel.

6167/S



Leimzwinge

Sehr praktisch und einfach zu benutzen.

6167/102 Öffnungsweite
6167/152 Öffnungsweite

Schaum und Zubehör



Montageschaum
1-Komponenten-Polyurethanschaum
DIN 4102 B2-Qualität,
Schaumausbeute ca. 42 Liter,
alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend,
feinporige Zellstruktur,
schalldämmend bis 56dB,
einfache Handhabung

750 ml
6116/750

Schnelle Aushärtung,
Schneidfähig nach 35 Minuten,
überputz- und überstreichbar

Anwendung:
Einschäumen von Fenstern, Türzargen,
Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen,
Isolieren von Rohren und Installationsmaterial,
Abdichten im Dach- und Wandbereich



Pistolenschaum XXL
1-Komponenten-Polyurethanschaum
DIN 4102 B2-Qualität,
Schaumausbeute ca. 65 Liter,
alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend,
erhöhter Wärmeschutz,
schalldämmend bis 56dB,
einfache Handhabung (NBS-Pistole)

750 ml
6115/750

Optimale Dosierbarkeit, gleichmäßiger Auftrag,
schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 45 Minuten,
überputz- und überstreichbar

Anwendung:
Einschäumen von Fenstern, Türzargen,
Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen,
Isolieren von Rohren und Installationsmaterial,
Abdichten im Dach- und Wandbereich,
Setzen von Treppentritten



2-K Zargenschaum
2-Komponenten-Polyurethanschaum
DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig,
feinporige Zellstruktur,
Ausbeute für ca. 2 Türzargen,
absolut gleichmäßige Aushärtung
ohne Feuchtigkeit

400 ml
6117/400

Schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 10-15 Min.,
überputz- und überstreichbar

Anwendung:
Einschäumen von Fenstern, Türzargen,
Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen,
Isolieren von Rohren und Installationsmaterial,
Abdichten im Dach- und Wandbereich,
Setzen von Treppentritten



PU-Reiniger
Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung.
Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf
handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt
werden.
Rückstandsfrei und schnell verdunstend,
verhindert Verstopfen der Schaumpistolen

500 ml
6117/R

Stellt bei regelmäßiger Reinigung die
dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen
sicher, es kann durch den mitgelieferten
Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden.

Anwendung:
Reinigung von PU-Schaumpistolen,
entfernt frischen Schaum von Bauteilen, Kleidung
und Verarbeitungselementen.



6117/Pi

NBS-Pistole Blue

Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung),
sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes),
dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute,
leicht zu Reinigen mit 6117/R

L

Reinigungsmittel, Hautschutz und Klebstoffe

Metallputzmittel



Reinigt, pflegt, konserviert und gibt Glanz in einem Arbeitsgang. Für Silber, Gold, Zinn, Messing, Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas... Bestens geeignet um alte Beschläge, Gläser, Töpfe.. aufzupolieren. Auch im Haushalt sehr vielseitige Anwendung. (Z.B. Edelstahlspüle, Herd, Armaturen, Cerankochfeld...)

150 ml
6399

Lack-Ex



Flüssiges Reinigungsmittel für Hände und Pinsel. Entfernt hautschonend Lack, Farbe, Harz, Teer, Öl, Fett.. Enthält gut abbaubare Lösemittel, Rückfetter und Duftstoffe. Reizfrei gemäß Hauttest, pH-neutral, ohne Reibkörper.

500 ml
6171/500

Reinfix



Flüssiges Handreinigungsmittel mit hoher Reinigungskraft, sandlos und mit Hautschutz. Reizfrei gemäß Hauttest.

500 ml
6170/500

Handwaschpaste



Die altbewährte und gründliche Handreinigungsmethode. Hochkonzentriert, gründlich reinigend, hautsympatisch, sparsam im Verbrauch und sandlos. Außerdem relativ preisgünstig. Mit Holzmehl, ph-neutral, leicht parfümiert, seifenfrei und reizfrei gemäß Hauttest.

300 ml 10 Liter
6169/350 6169/10

Handclean



Handschuttschaum atmungsaktiv, schützt vor starken Verschmutzungen, pflegt die Haut, siliconfrei, verhindert Kontaktallergien, wasser- und seifenfest, verhindert Austrocknen und Verkleben der Haut bis zu 4 Stunden, für ca. 70 Anwendungen

200 ml
6121

Kein mehrmaliges Auftragen nötig
Tastempfinden und Sensibilität bleiben erhalten

Anwendungen:

Schützt vor schädlichen Einflüssen und Verunreinigungen durch Lösemittel, Farbe, Chemikalien, Reiniger, Öle, Fette, Zement, Klebstoffe und PU-Schäume

Technische Daten:

Stearin, weißer Schaum

Allcon 10 Konstruktionsklebstoff



Verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, ohne Lösungsmittel, einfache Handhabung, frostsicher, witterungs- und alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, sehr hohe Anfangshaftung

310 ml Kartusche
6113 beige

Härtet schnell aus, gute Dosierbarkeit, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungen:

Verbindungen von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian und Varicor, Beton, Marmor, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor, Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr

Technische Daten:

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
Aushärtung nach 7-10 Minuten 70%

Klebstoffe, Silicon und Zubehör



Silicon pro4 Universal

sehr hochwertiger Dichtstoff,
Fungizid. Pilzhemmend,
keine Randzonenverfärbung (Naturstein),
UV-, alterungs- und farbbeständig,
geprüft nach DIN 18545/ISO 11600,
frei von Verschnitt, hohe Haftfähigkeit,
dauerhaft weichelastisch, gute Dosierbarkeit,
im Innen und Außenbereich anwendbar

310 ml Kartusche

6110/01 transparent

6110/02 weiß

6110/03 lichtgrau

6110/08 hellbaun, Buche hell

6110/09 dunkelbraun/Mahagoni

6110/11 mittelbraun/Buche-/Eiche-dunkel

Optimal glättbar, gut modellierbar,
einfach zu verarbeiten, hohe Volumenstabilität,
für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungen:

Verglasungen in Holz und Kunststoff,
Anschlussfugen in Bädern und Küchen,
geeignet als Spiegelkleber,
Abdichten zwischen Beton-
und Fassadenbauteilen,
Dehnungsfugen aus Naturstein

Technische Daten:

Neutralvernetzender Siliconkautschuk,
temperaturbeständig von -50°C bis +160°C,
Klebefreiheit 30 Minuten,
Aushärtung 3mm/Tag



Gecko 1-Komponenten Hybrid POP

flexibler Kleb- und Dichtstoff,
Fungizid. Pilzhemmend,
sofortige Haftung, korrigierbar,
UV- und witterungsbeständig,
sehr gut glättbar, geruchlos, ungiftig,
überlackierbar, anstrichverträglich,
feuchtigkeitshärtend,
silicon- und lösemittelfrei,
nahezu kein Schrumpfen

310 ml Kartusche

6111/4 beige

6111/5 mittelbraun/terrakotta

Keine Fixierung der Fügeteile notwendig,
Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar,
"Naß in Naß" überlackierbar,
unter Wasser verarbeitbar

Anwendungen:

Abdichten und spannungsfreie
Kombinationsverklebungen,
Holz- und Natursteinverklebungen,
Spiegelverklebungen

Technische Daten:

1-komponenten Hybrid PolyOxyPropylen,
temperaturbeständig von -40°C bis +90°C



beko Strukturdicht

Plastoelastische Fugendichtmasse,
Acryldispersion, putzähnliches Aussehen
durch Marmorgranulat, raue Struktur,
überstreichbar, anstrichverträglich,
lösungsmittel- und siliconfrei
wasserdampfdurchlässig, gering schwindend,
witterungs- und alterungsbeständig,
vielseitig einsetzbar, einfach zu handhaben,
gute Dosierbarkeit, hohe Haftfähigkeit,
auch auf feuchten, saugenden Untergründen,
im Innen- und Außenbereich anwendbar.

310 ml Kartusche

6112 weiß strukturiert

Anwendungen:

Verschließen und Abdichten von Rissen in
Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk
und Holz.

Fugenabdichtung bei Fassaden, Abdichten
von Anschlüssen bei Türen und Fenstern an
Beton, Mauerwerk und Putz.

Technische Daten:

Plastoelastische Fugendichtmasse



6110/PR

Kartuschenpresse

Profiqualität



6110/FS

Fugenspachtel-Set
Vier Spachteln aus
flexiblem Kunststoff

Holzschrauben

DIN 95 Linsenkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7015/

1,6x10	2,0x10	2,5x12	3,0x16	3,5x16	4,0x20	4,5x30	5,0x40
1,6x12	2,0x12	2,5x16	3,0x20	3,5x20	4,0x25	4,5x35	5,0x50
	2,0x16	2,5x20	3,0x25	3,5x25	4,0x30	4,5x40	
	2,0x20	2,5x25		3,5x30	4,0x35		
				3,5x35			



DIN 96 Halbrundkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7003/

1,6x8	2,0x8	2,5x12	3,0x16	3,5x16	4,0x20	5,0x20
1,6x10	2,0x10	2,5x16	3,0x20	3,5x20	4,0x25	5,0x25
1,6x12	2,0x12	2,5x20	3,0x25	3,5x25	4,0x30	5,0x30
	2,0x16		3,0x30	3,5x30		
	2,0x20					



DIN 97 Flachsenkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7014/

2,0x10	2,5x16	3,0x16	3,5x20	4,0x20	4,5x20	5,0x20
2,0x12	2,5x20	3,0x20	3,5x25	4,0x25	4,5x25	5,0x25
2,0x16	2,5x25	3,0x25	3,5x30	4,0x30	4,5x30	5,0x30
2,0x20		3,0x30	3,5x35	4,0x35	4,5x35	5,0x35
						5,0x50



DIN 96 Halbrundkopf vernickelt (zu 200 Stck. abgepackt)

Art. Nr. 7004/

2,0x12	2,5x16
2,0x16	



DIN 96 Halbrundkopf Eisen blank (zu 200 Stck. abgepackt), rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7018/

2,0x10	2,5x10	3,0x16	3,5x16	4,0x20	4,5x20	5,0x30	6,0x40
2,0x12	2,5x12	3,0x20	3,5x20	4,0x25	4,5x25	5,0x40	6,0x45
2,0x16	2,5x16	3,0x25	3,5x25	4,0x30	4,5x30	5,0x45	6,0x50
2,0x20	2,5x20	3,0x30	3,5x30	4,0x35	4,5x35	5,0x50	6,0x60
	2,5x25	3,0x35	3,5x35	4,0x40	4,5x40	5,0x60	6,0x70
						4,5x50	



DIN 97 Flachsenkopf Eisen blank (zu 200 Stck. abgepackt), rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7019/

2,0x16	2,5x16	3,0x16	3,5x16	4,0x20	5,0x30	6,0x50
2,0x20	2,5x20	3,0x20	3,5x20	4,0x25	5,0x40	6,0x70
		3,0x25	3,5x25	4,0x30	5,0x50	
		3,0x30	3,5x30	4,0x35	5,0x60	



DIN 95 Linsenkopf Eisen blank (zu 200 Stck. abgepackt), rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7020/

3,0x16	3,5x16	5,0x25
3,0x20	3,5x20	5,0x30
	3,5x25	5,0x35
	3,5x30	



Zierkopfschrauben Eisen schwarz (zu 25 Stck. abgepackt), rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinnt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7021/

2,4x13	3,0x16	3,5x16	4,0x20
	3,0x20	3,5x20	4,0x30
		3,5x25	4,0x40
		3,5x30	
		3,5x40	



Holzschrauben, Hülsenmuttern, metrische Schrauben

Spax Flachsenkopf gelb chromatiert (zu 200 Stck., ab 6,0x60 zu 100 Stk. abgepackt)

Art.Nr. 7022/

2,5x16	3,0x12	3,5x16	4,0x16	4,5x20	5,0x20	6,0x40
2,5x20	3,0x16	3,5x20	4,0x20	4,5x30	5,0x25	6,0x50
	3,0x20	3,5x30	4,0x25	4,5x40	5,0x30	6,0x60
	3,0x25	3,5x40	4,0x30	4,5x50	5,0x35	6,0x80
	3,0x30		4,0x35	4,5x60	5,0x40	6,0x100
	3,0x35		4,0x40		5,0x50	6,0x120
	3,0x40		4,0x50		5,0x60	6,0x140
			4,0x60		5,0x80	
					5,0x100	
					5,0x120	

Sonderpreis !

Torx Flachsenkopf gelb chromatiert

Art.Nr. 7023/

	Stück		Stück		Stück		Stück
4,0x20	1000	4,5x30	1000	5,0x30	1000	6,0x40	200
4,0x25	1000	4,5x40	500	5,0x40	500	6,0x50	200
4,0x30	1000	4,5x50	500	5,0x50	500	6,0x60	100
4,0x35	1000	4,5x60	200	5,0x60	200	6,0x80	100
4,0x40	500			5,0x80	200	6,0x100	100
4,0x45	500			5,0x100	200	6,0x120	100
4,0x50	500			5,0x120	200		
4,0x60	500						
4,0x70	200						

Sonderpreis !

Spax Pan Head Vollgewinde gelb chromatiert (zu 200 Stck. abgepackt)

Art.Nr. 7024/

3,0x12	3,5x16	4,0x20	4,5x30	5,0x25
3,0x20	3,5x20	4,0x25	4,5x40	5,0x30
3,0x30	3,5x30	4,0x30		5,0x40
		4,0x40		5,0x50
		4,0x50		5,0x60

Sonderpreis !

Hülsenmutter und Senkkopfschraube mit Schlitz Eisen (einzeln)

Art.Nr. 7028/

M4x38 Gesamtlänge von 40 mm-56 mm
 M4x48 Gesamtlänge von 50 mm-66 mm
 M4x58 Gesamtlänge von 60 mm-76 mm



Hülsenmutter und Linsenkopfschraube mit Schlitz Messing (einzeln)

Art.Nr. 7029/

M4x38 Gesamtlänge von 37 mm-44 mm M4x70 Gesamtlänge von 72 mm-79 mm
 M4x48 Gesamtlänge von 47 mm-54 mm M4x80 Gesamtlänge von 82 mm-89 mm
 M4x58 Gesamtlänge von 57 mm-64 mm M4x90 Gesamtlänge von 92 mm-99 mm
 M4x60 Gesamtlänge von 62 mm-69 mm



DIN 964 Linsensenkkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert gegen Aufpreis

Art. Nr. 7009/

M4x20 M4x25 M4x30 M4x35 M4x40
 M5x25 M5x30 M5x35 M5x40 M5x45 M5x50



DIN 964 Linsensenkkopf Eisen blank (zu 200 Stck. abgepackt),
 rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinkt gegen Aufpreis

Art. Nr. 7013/

M5x30 M5x35 M5x40



L

DIN 963 Senkkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert gegen Aufpreis

Art. Nr. 7008/

M4x5 M4x12 M4x16 M4x20 M4x25 M4x30 M4x35 M4x40 M4x50
 M5x10 M5x12 M5x16 M5x20 M5x25 M5x30 M5x35 M5x40 M5x50



DIN 963 Senkkopf Eisen verzinkt (zu 200 Stck. abgepackt), rostig, schwarz, geblüht
 oder altgrau gegen Aufpreis

Art. Nr. 7017/

M4x12 M4x16 M4x20 M4x25 M4x30 M4x35 M4x40 M4x50
 M5x10 M5x12 M5x16 M5x20 M5x25 M5x30 M5x35 M5x40 M5x45 M5x50



Befestigungsmaterial

Rundkopfstifte



Nummer	Abmessung	Menge/Gewicht	Material/Oberfläche
7001/11	1,0x12 mm	50g	Messing roh
7001/11 250 G	1,0x12 mm	250g	Messing roh
7001/13	1,4x13 mm	50g	Messing roh
7001/13 250 G	1,4x13 mm	250g	Messing roh
7001/15	1,4x15 mm	50g	Messing roh
7001/15 250 G	1,4x15 mm	250g	Messing roh
7001/17	1,6x17 mm	50g	Messing roh
7001/17 500 G	1,6x17 mm	500g	Messing roh
7001/20	1,6x20 mm	50g	Messing roh
7001/20 500 G	1,6x20 mm	500g	Messing roh
7002/13	1,4x13 mm	50g	vernickelt
7002/13 250 G	1,4x13 mm	250g	vernickelt
7002/17	1,6x17 mm	50g	vernickelt
7002/17 500 G	1,6x17 mm	500g	vernickelt

Glaserstifte



Nummer	Abmessung	Menge/Gewicht	Material/Oberfläche
7005/1,8x18	1,8x18 mm	100g	Eisen roh
7005/1,8x18 KG	1,8x18 mm	1kg	Eisen roh
7005/2,2	2,2x22 mm	100g	Eisen roh
7005/2,2 KG	2,2x22 mm	1kg	Eisen roh
7005/2,5	2,5x25 mm	100g	Eisen roh
7005/2,5 KG	2,5x25 mm	1kg	Eisen roh
7005/1,8x18 ER	1,8x18 mm	100g	Eisen rostig
7005/1,8x18 KG ER	1,8x18 mm	1kg	Eisen rostig
7005/2,2 ER	2,2x22 mm	100g	Eisen rostig
7005/2,2 KG ER	2,2x22 mm	1kg	Eisen rostig
7005/2,5 ER	2,5x25 mm	100g	Eisen rostig
7005/2,5 KG ER	2,5x25 mm	1kg	Eisen rostig

Fischbandstifte



Nummer	Abmessung	Menge/Gewicht	Material/Oberfläche
7007/2,0x20	2,0x20 mm	100g	Eisen roh
7007/2,0x20 KG	2,0x20 mm	2,5kg	Eisen roh
7007/2,5x25	2,5x25 mm	100g	Eisen roh
7007/2,5x25 KG	2,5x25 mm	2,5kg	Eisen roh

Stockschrauben



Nummer	Abmessung	Menge	Material/Oberfläche
7010/15	M4x15	1	Eisen verzinkt
7010/15 100 ST	M4x15	100	Eisen verzinkt
7010/20	M4x20	1	Eisen verzinkt
7010/20 100 ST	M4x20	100	Eisen verzinkt
7010/25	M4x25	1	Eisen verzinkt
7010/25 100 ST	M4x25	100	Eisen verzinkt
7010/30	M4x30	1	Eisen verzinkt
7010/30 100 ST	M4x30	100	Eisen verzinkt

Vierkantmuttern



Nummer	Menge	Material/Oberfläche
7011/M4	1	Eisen blank
7011/M4 100 ST	100	Eisen blank
7011/M5	1	Eisen blank
7011/M5 100 ST	100	Eisen blank
7011/M8	1	Eisen blank
7011/M10	1	Eisen blank

Gewindestifte



Nummer	Abmessung	Menge	Material/Oberfläche
7012/M4	M4x50	1	Eisen blank
7012/M4 100 ST	M4x50	100	Eisen blank
7012/M5	M5x40	1	Eisen blank
7012/M5 100 ST	M5x40	100	Eisen blank

Schraube mit Sollbruchstellen:

erleichtert das Abschneiden



Nummer	Abmessung	Menge	Material/Oberfläche
7037/60	M4x45	1	Eisen verzinkt
7037/60 100 ST	M4x45	100	Eisen verzinkt

Schlossnägel geschmiedet



klänge

Nummer	Länge	Gewicht	Menge	Material/Oberfläche
7006/15	16 mm	100g	ca. 210 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/15 KG	16 mm	1kg	ca. 2100 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/20	20 mm	100g	ca. 133 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/20 KG	20 mm	1kg	ca. 1330 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/25	25 mm	100g	ca. 100 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/25 KG	25 mm	1kg	ca. 1000 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/30	30 mm	100g	ca. 50 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/30 KG	30 mm	2kg	ca. 500 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/35	35 mm	100g	ca. 40 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/35 KG	35 mm	2kg	ca. 800 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/40	40 mm	200g	ca. 66 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/40 KG	40 mm	2kg	ca. 666 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/50	50 mm	200g	ca. 44 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/50 KG	50 mm	2kg	ca. 444 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/60	60 mm	200g	ca. 33 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/60 KG	60 mm	2kg	ca. 333 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/70	70 mm	200g	ca. 25 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/70 KG	70 mm	2kg	ca. 250 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/80	80 mm	200g	ca. 20 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/80 KG	80 mm	2kg	ca. 200 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/90	90 mm	200g	ca. 16 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/90 KG	90 mm	2kg	ca. 166 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/100	100 mm	200g	ca. 13 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/100 KG	100 mm	2kg	ca. 133 Stk.	Eisen geschmiedet, roh
7006/15 ER	15 mm	100g	ca. 210 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/15 KG ER	15 mm	1kg	ca. 2100 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/20 ER	20 mm	100g	ca. 133 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/20 KG ER	20 mm	1kg	ca. 1330 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/25 ER	25 mm	100g	ca. 100 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/25 KG ER	25 mm	1kg	ca. 1000 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/30 ER	30 mm	100g	ca. 50 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/30 KG ER	30 mm	2kg	ca. 500 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/35 ER	35 mm	200g	ca. 40 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/35 KG ER	35 mm	2kg	ca. 800 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/40 ER	40 mm	200g	ca. 66 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/40 KG ER	40 mm	2kg	ca. 666 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/50 ER	50 mm	200g	ca. 44 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/50 KG ER	50 mm	2kg	ca. 444 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/60 ER	60 mm	200g	ca. 33 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/60 KG ER	60 mm	2kg	ca. 333 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/70 ER	70 mm	200g	ca. 25 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/70 KG ER	70 mm	2kg	ca. 250 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/80 ER	80 mm	200g	ca. 20 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/80 KG ER	80 mm	2kg	ca. 200 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/90 ER	90 mm	200g	ca. 16 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/90 KG ER	90 mm	2kg	ca. 166 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/100 ER	100 mm	200g	ca. 13 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet
7006/100 KG ER	100 mm	2kg	ca. 133 Stk.	Eisen geschmiedet, gerostet

Ziernägel, Polsternägel



7045/9,5 Ø
7045/12,5 Ø
 Polsternägel Messing patiniert
 durchgerieben
 50 Stk. Packung



7040/9,5 Ø
 Polsternägel Messing brüniert dunkel
 50 Stk. Packung



7041/7,5 Ø
7041/9 Ø
 Polsternägel Messing brüniert
 50 Stk. Packung



7038/7,5 Ø
7038/8,5 Ø
 Polsternägel Messing brüniert
 50 Stk. Packung



7042/7,5 Ø
7042/9 Ø
 Polsternägel Altmessing
 50 Stk. Packung



7044/9,5 Ø
7044/12,5 Ø
 Polsternägel altgold gefleckt
 50 Stk. Packung



5517 Messing patiniert, Polsternägelband, 1 m

Ziernägel Eisen rostig

5199/20 Ø
5199/28 Ø



8700/N
 Ziernägel Eisen altgrau



7049/13 Ø
7049/16 Ø
7049/19 Ø
7049/22 Ø
7049/25 Ø



Ziernägel Eisen gehämmert,
 schwarz durchgerieben,
 Stift mittig

7052/13 Ø
7052/16 Ø
7052/19 Ø
7052/22 Ø
7052/25 Ø



Ziernägel Eisen gehämmert,
 schwarz durchgerieben,
 Stift nicht mittig!

7050/13 #
7050/16 #
7050/19 #
7050/22 #
7050/25 #



Ziernägel Eisen gehämmert,
 schwarz durchgerieben

7051/13 Ø
7051/16 Ø
7051/19 Ø
7051/22 Ø
7051/25 Ø



Ziernägel Eisen gehämmert,
 schwarz durchgerieben

7034 Eisen rostig
7035 vermessingt
 Abdeckkappen



Zierteile mit Stockschraube zum Anschrauben



9064/11
 Messing roh
 gegossen



9064/18
 Messing roh
 gegossen



9064/22
 Messing roh
 gegossen



9065/12
 Messing roh
 gegossen



9065/24
 Messing roh
 gegossen